


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6 nm
  - 3. 有效焦距:  $250.00 \pm 1\%$ mm
  - 4. 后焦距: 251.00mm
  - 5. 屈光度: +4.0
  - 6. 透镜定心误差:  $\leq 3$  arcmin
  - 7. 镀膜: AR Coating  $R_{avg} < 0.5\%$  @400-700 nm
  - 8. 倒角:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
  - 9. 面型不规则:  $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$

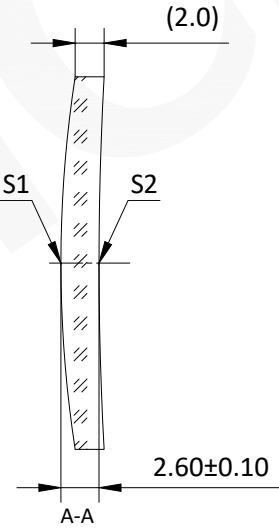

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 凹面    |
| 曲率半径 | 83.4  | 232.8 |
| 透光孔径 | 90%   | 90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                                                |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 正弯月透镜 D=25.4 mm<br>F=250.0 mm VIS 精退火H-K9L光学玻璃 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 150226                                         | 单位             | mm |  | 版本V00 |