
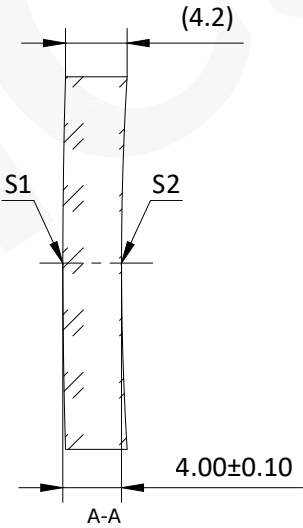


- 注释:
- 1. 材料: CaF2
  - 2. 设计波长: 4 μm
  - 3. 有效焦距: -1000.00±1%mm
  - 4. 后焦距: -997.3mm
  - 5. 屈光度: -1.0
  - 6. 透镜定心误差: < 3 arcmin
  - 7. 镀膜: 未镀膜
  - 8. 倒角: 0.2mm×45°
  - 9. 面型不规则: λ/2@632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 凹面    |
| 曲率半径 | 438.1 | 211.1 |
| 透光孔径 | 90%   | 90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                                      |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                      | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 负弯月透镜 D=25.4 mm F=-1000.0 mm 未镀膜 氟化钙 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 150291                               | 单位             | mm |  | 版本V00 |