


注释:

- 1. 材料: CaF2
- 2. 设计波长: 4 μm
- 3. 有效焦距: -100.00±1%mm
- 4. 后焦距: -97.2mm
- 5. 屈光度: -10.0
- 6. 透镜定心误差: < 3 arcmin
- 7. 镀膜: AR Coating Ravg< 1.25%@3 - 5 μm
- 8. 倒角: 0.2mm×45°
- 9. 面型不规则: λ/2@632.8nm

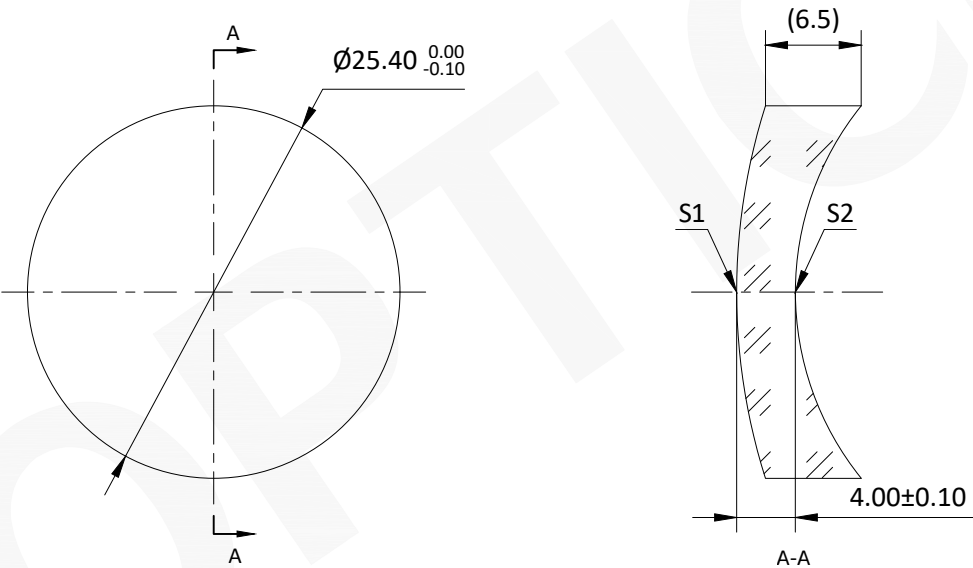

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凹面
曲率半径	42.0	20.2
透光孔径	90%	90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	负弯月透镜 D=25.4 mm F=-100.0 mm 3-5 μm 氟化钙				
产品编号	150298	单位	mm		版本V00