
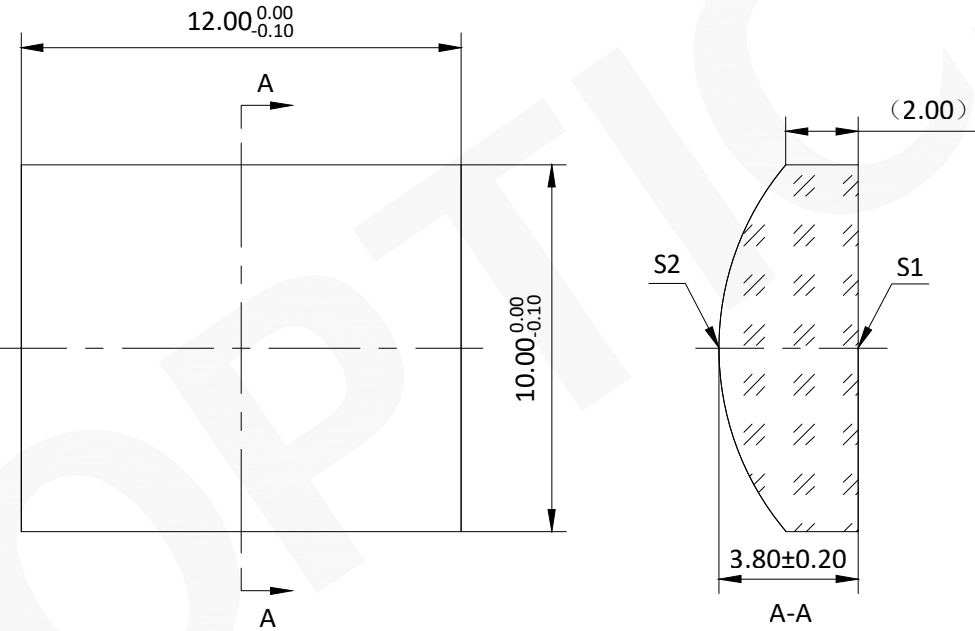


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距:  $15.00 \pm 2\%$ mm
  - 4. 后焦距: 12.50mm
  - 5. 透镜定心误差:  $3 \sim 5$ arcmin
  - 6. 镀膜: 未镀膜
  - 7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 表面编号 | S1       | S2       |
| 形状   | 平面       | 凸柱面      |
| 曲率半径 | 无穷       | 7.76     |
| 通光孔径 | 10.8×9.0 | 10.8×9.0 |
| 光洁度  | 40-20    | 40-20    |

|                                                                                                 |                                  |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                  | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 平凸柱面透镜 12.0x10.0mm F=15.00mm 未镀膜 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 155013                           | 单位             | mm |  | 版本V01 |