


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2.设计波长: 587.6nm
  - 3.有效焦距:  $25.00 \pm 2\% \text{mm}$
  - 4.后焦距: 22.36mm
  - 5.透镜定心误差:  $3 \sim 5 \text{arcmin}$
  - 6.镀膜: 未镀膜
  - 7.倒边:  $0.2 \text{mm} \times 45^\circ$

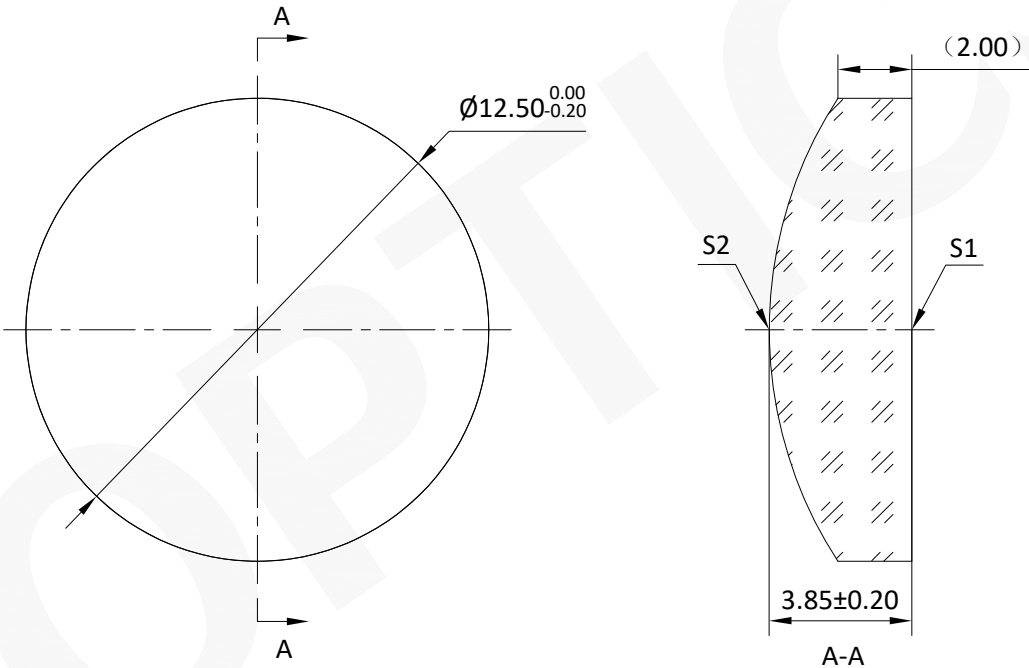

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 凸柱面   |
| 曲率半径 | 无穷    | 11.46 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|                                                                                                 |                              |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                              | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 平凸柱面透镜 Φ12.5mm F=25.00mm 未镀膜 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 155275                       | 单位             | mm |  | 版本V01 |