


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $-15.00 \pm 2\text{mm}$
 - 4. 后焦距: -16.30mm
 - 5. 透镜定心误差: $3 \sim 5\text{arcmin}$
 - 6. 镀膜: 未镀膜
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

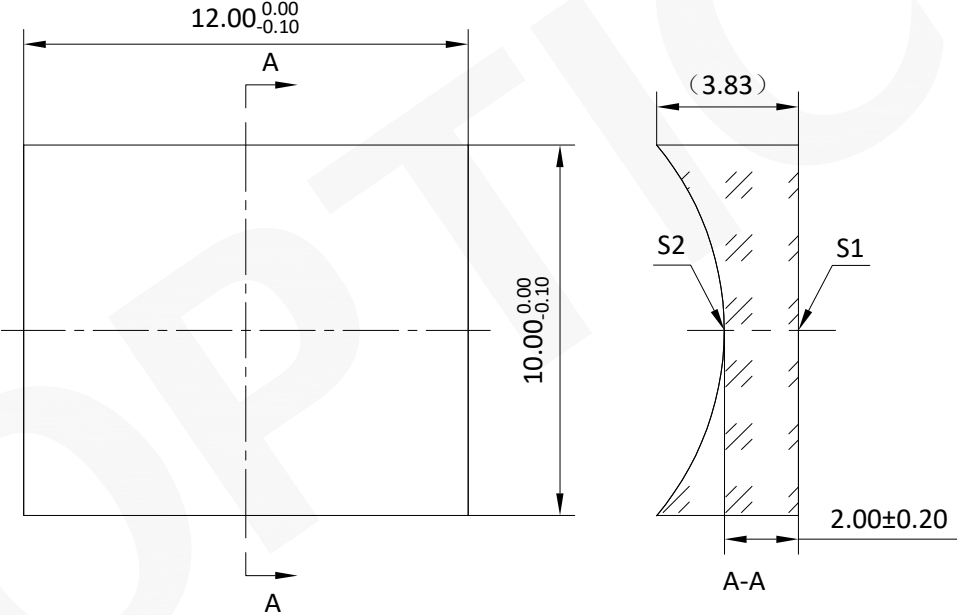

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹柱面
曲率半径	无穷	7.76
通光孔径	10.8×9	10.8×9
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司				
名称	平凹柱面透镜 12.0x10.0mm F=-15.00mm 未镀膜					
产品编号	155339	单位	mm		版本V01	