
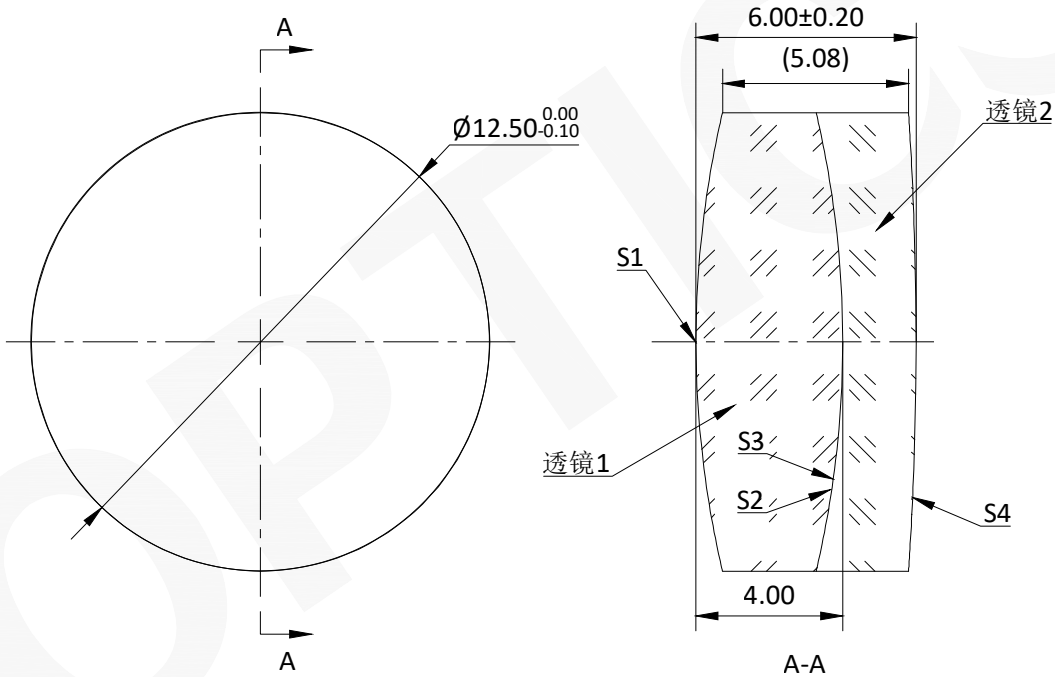


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1.5168,  
透镜2:H-ZF2 Nd=1.6727
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距: 50.00±2%mm
  - 4. 后焦距: 46.39mm
  - 5. 透镜定心误差: <5arcmin
  - 6. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@400~700nm
  - 7. 倒边: 0.2mm×45°
  - 8. 面型不规则: 1λ@632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1   |       | 透镜2   |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 形状   | 凸柱面   | 凸柱面   | 凹柱面   | 凸柱面   |
| 曲率半径 | 27.4  | 27.4  | 27.4  | 96.0  |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                        |                                    |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                    | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 正胶合消色差柱面透镜 D=12.50mm F=50.00mm VIS |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 159001                             | 单位             | mm |  | 版本V01 |