
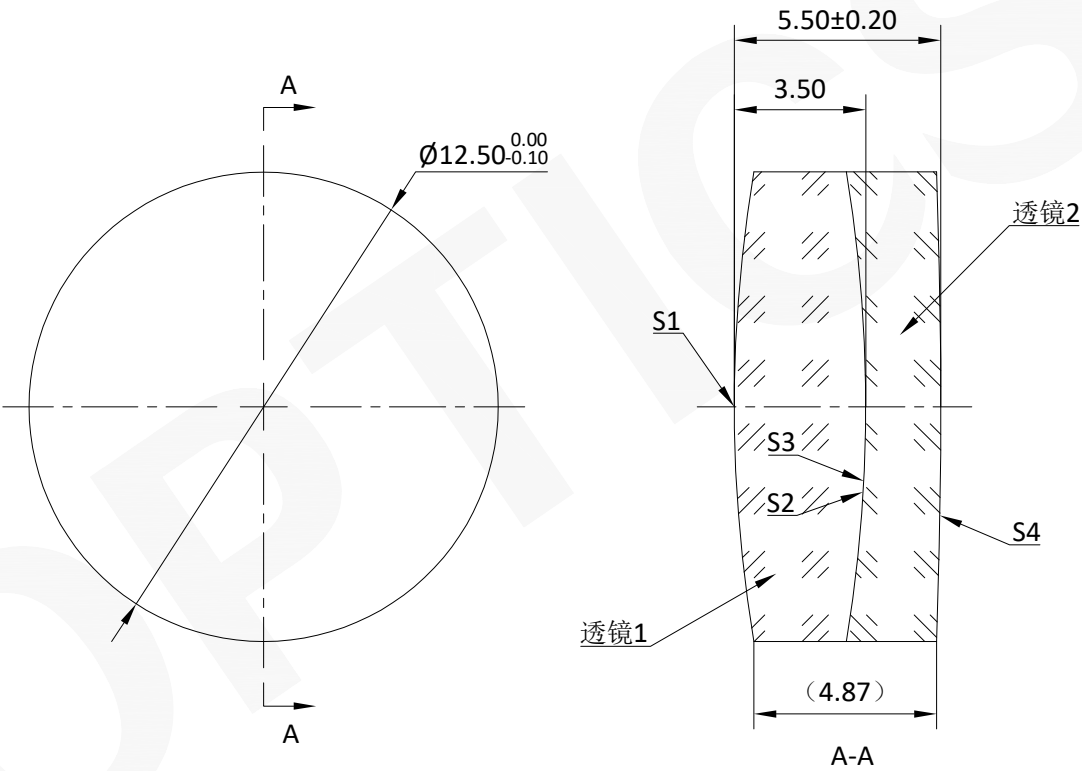


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1.5168,
透镜2:H-ZF2 Nd=1.6727
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: 75.00±2%mm
 - 4. 后焦距: 71.79mm
 - 5. 透镜定心误差: <5arcmin
 - 6. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@400~700nm
 - 7. 倒边: 0.2mm×45°
 - 8. 面型不规则: 1λ@632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
形状	凸柱面	凸柱面	凹柱面	凸柱面
曲率半径	38.1	38.1	38.1	172.25
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	正胶合消色差柱面透镜 D=12.50mm F=75.00mm VIS				
产品编号	159002	单位	mm		版本V01