


注释:


- 1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1.5168,
透镜2:H-ZF2 Nd=1.6727
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 25.00±2%mm
- 4. 后焦距: 18.01mm
- 5. 透镜定心误差: <5arcmin
- 6. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@650~1050nm
- 7. 倒边: 0.2mm×45°
- 8. 面型不规则: 1λ@632.8nm

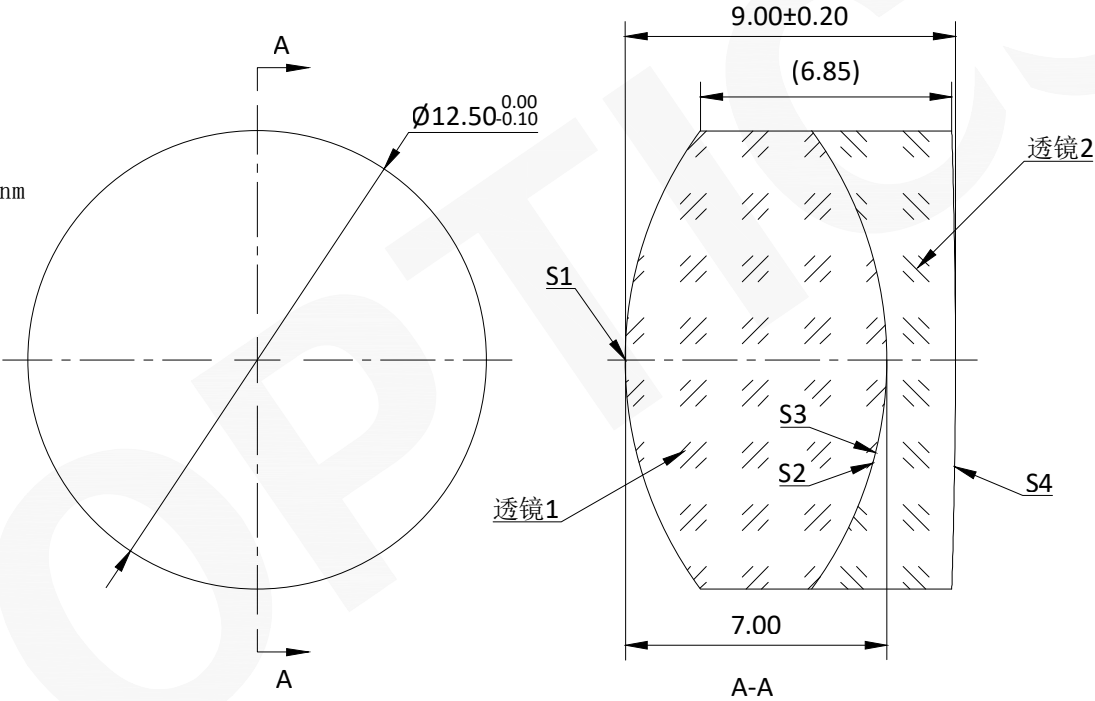

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
形状	凸柱面	凸柱面	凹柱面	凸柱面
曲率半径	10.55	10.55	10.55	200.14
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	正胶合消色差柱面透镜 D=12.50mm F=25.00mm NIR				
产品编号	159010	单位	mm		版本V01