


注释:


- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 2.93mm
- 4. 后焦距: 0.93mm
- 5. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5% @1000~1650nm
- 6. 面型不规则:  $\lambda/4@632.8\text{nm}$

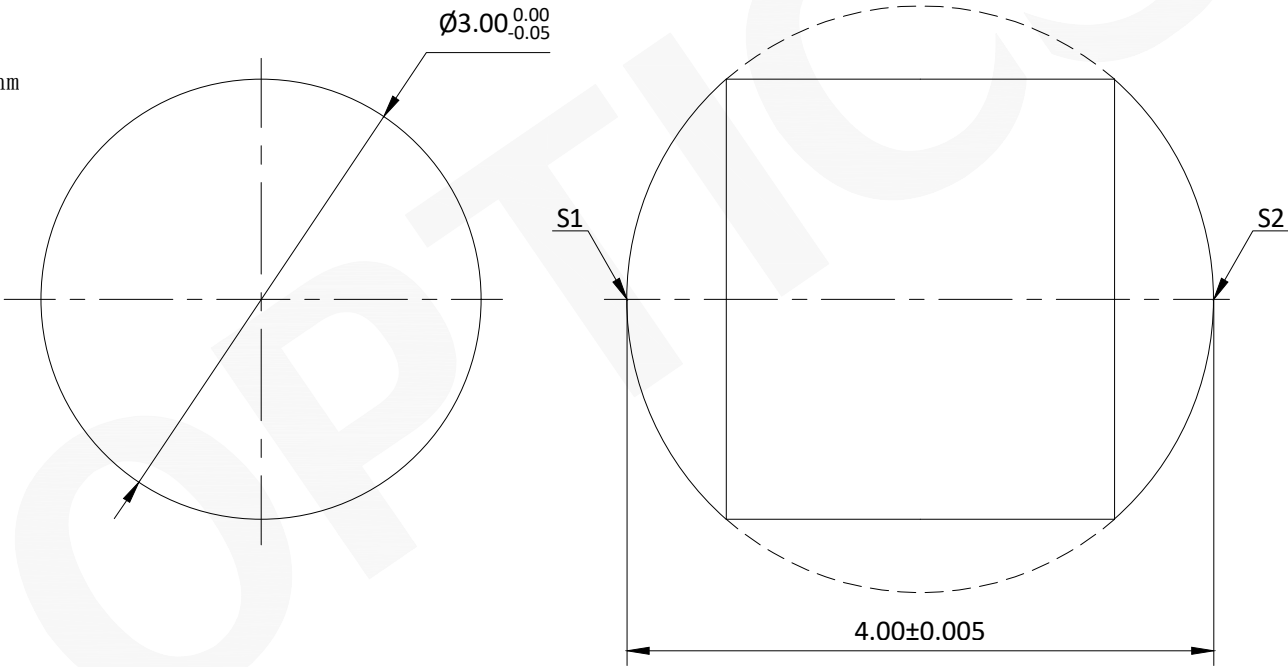

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 2.00  | 2.00  |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|                                                                                                        |                             |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                             | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 鼓形透镜 D=3.00mm F=2.93mm SWIR |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 165017                      | 单位             | mm |  | 版本V01 |