
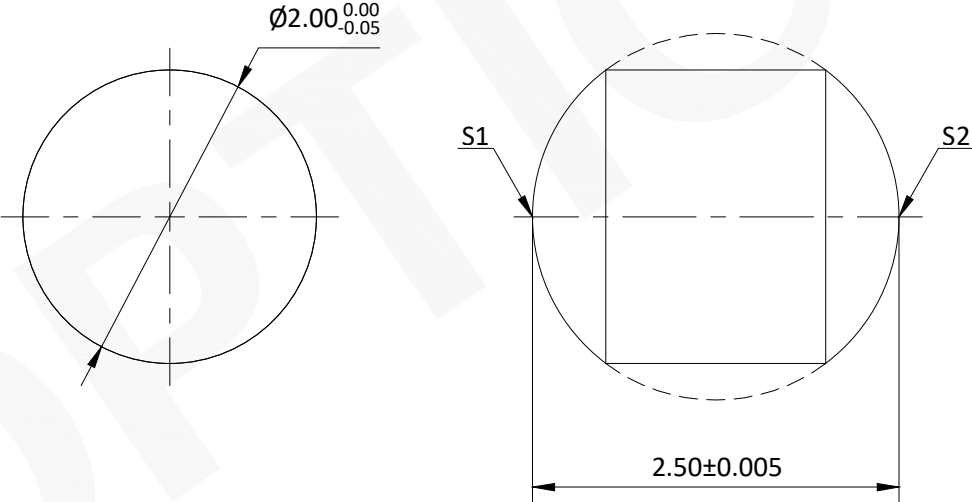


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 有效焦距: 1.99mm
  - 4. 后焦距: 0.74mm
  - 5. 镀膜: AR Coating  $R_{avg}<0.5\%$  @250~400nm
  - 6. 面型不规则:  $\lambda/4@632.8nm$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 1.25  | 1.25  |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|                                                                                                        |                           |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                           | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 鼓形透镜 D=2.00mm F=1.99mm UV |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 165025                    | 单位             | mm |  | 版本V01 |