
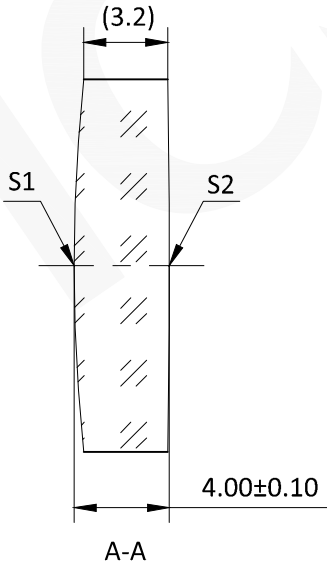
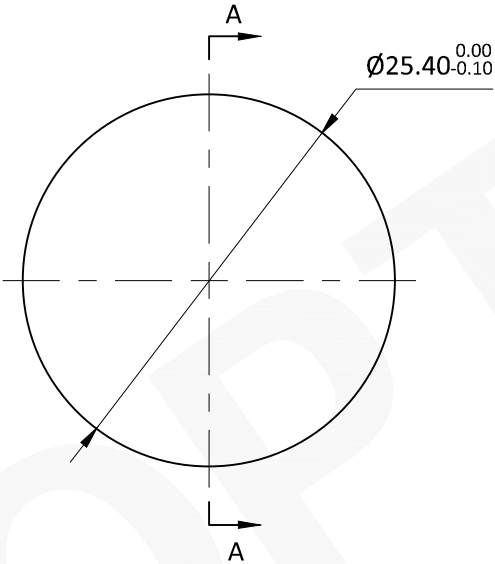


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $200.0 \pm 1\%$ mm
 - 4. 后焦距: 197.8mm
 - 5. 屈光度: +5.0
 - 6. 透镜定心误差: $<3\text{arcmin}$
 - 7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} \leq 0.5\% @ 400\text{--}700\text{nm}$
 - 8. 保护性倒边: $<0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 9. 面型不规则: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	121.50	684.50
透光孔径	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	最佳外形透镜 D=25.40mm F=200.0 mm VIS 精退火H-K9L光学玻璃				
产品编号	170011	单位	mm		版本V00