
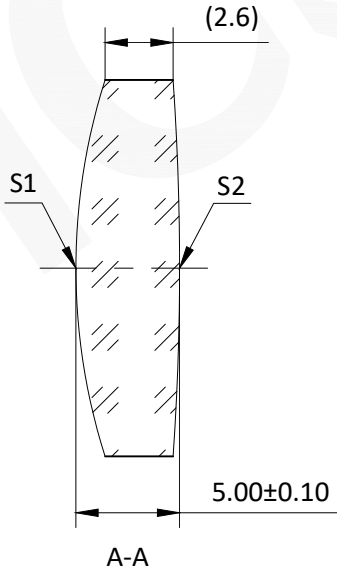


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英(JGS1)
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 75.0±1%mm
- 4. 后焦距: 72.2mm
- 5. 屈光度: +13.3
- 6. 透镜定心误差: ≤3arcmin
- 7. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@1000-1650nm
- 8. 保护性倒边: <0.2mm×45°
- 9. 面型不规则: λ/4@632.8nm

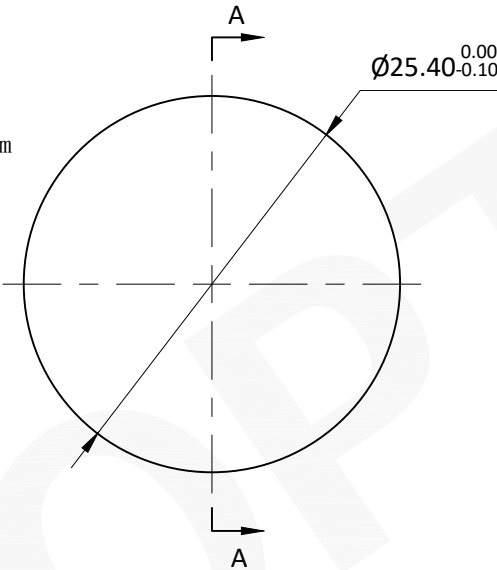

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	41.90	184.20
通光孔径	≥90%	≥90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	最佳外形透镜 D=25.40mm F=75.0 mm SWIR 紫外熔融石英				
产品编号	170056	单位	mm		版本V00