


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 焦距: $500.00 \pm 2\text{mm}$
 - 3. 镀膜: 金膜+保护: $R_{\text{avg}} > 96\% @ 700\text{nm} - 20\text{ }\mu\text{m}$
 - 4. 保护性倒边: $0.2 \sim 0.5\text{mm} \times 45^\circ$
 - 5. 表面面型: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$
 - 6. 定心误差: $< 3\text{arcmin}$

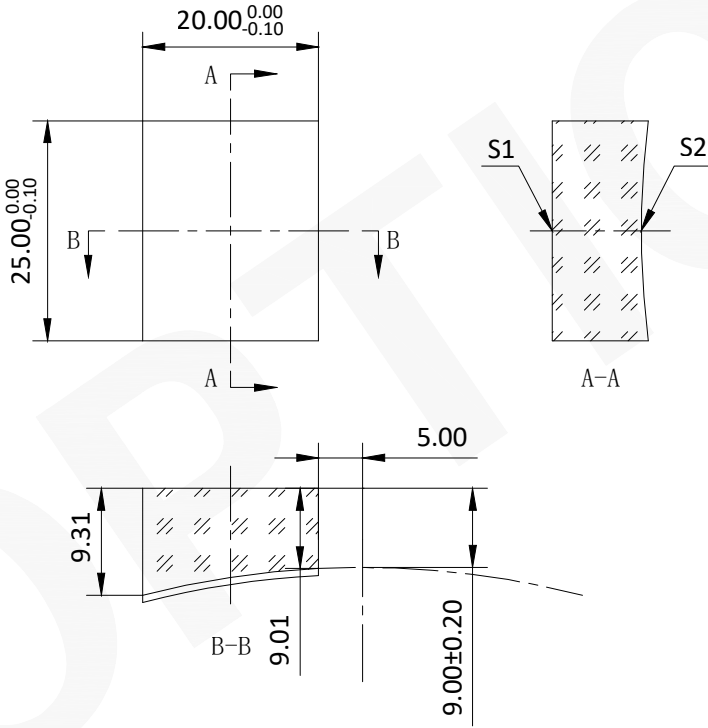

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	1000.00
透光孔径	/	22.50×18.00
光洁度	细磨或检验性抛光	60-40

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	K9平凹球面离轴反射镜 尺寸=25.00×20.00mm 焦距500.00mm 金膜+保护				
产品编号	270650	单位	mm		版本V01