
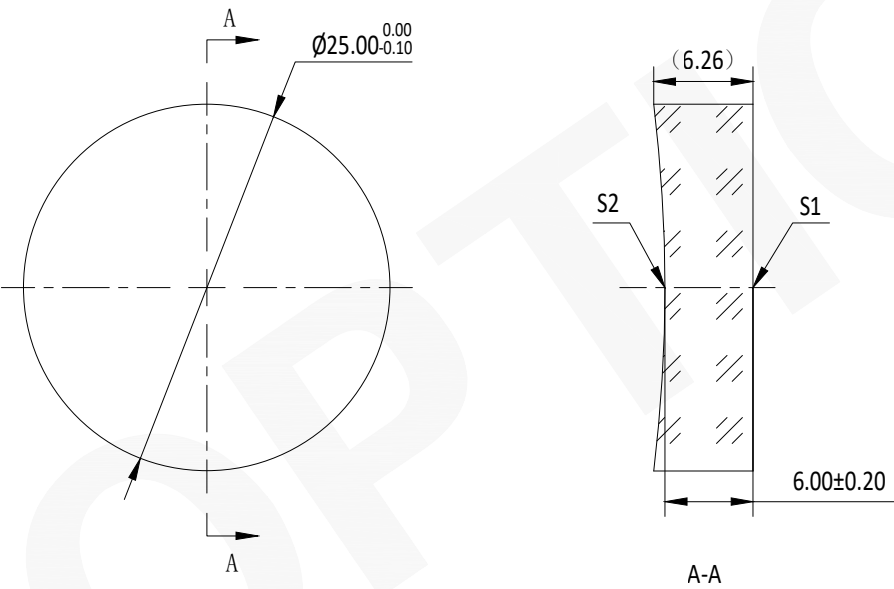


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 镀膜: 未镀膜
  - 3. 焦距: 150.00mm
  - 4. 焦距公差:  $\pm 2\%$
  - 5. 定心误差:  $<3\text{arcmin}$
  - 6. 保护性倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
  - 7. 面型不规则:  $1\lambda @632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| 表面编号 | S1       | S2      |
| 形状   | 平面       | 凹面      |
| 曲率半径 | 无穷       | 300.00  |
| 通光孔径 | /        | $>90\%$ |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20   |

|                                                                                                        |                                   |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                   | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 平凹柱面反射镜基片 Φ25.00mm F=150.00mm 无镀膜 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 280012                            | 单位             | mm |  | 版本V01 |