


注释:

- 1. 材料: H-K9
- 2. 尺寸误差: $\pm 1.6\text{mm}$
- 3. 射线偏差: 180°
- 4. 表面光洁度: 80-50
- 5. 安装螺纹: M6
- 6. 图像定位: 左手定则
- 7. 光束偏移: 5"
- 8. 有效孔径(CA): 25.4mm
- 9. 出射波前精度: 0.6λ
- 10. 镀膜: AR Coating Ravg $>94\%$ @700~800nm
AR Coating Ravg $>97\%$ @800~2000nm

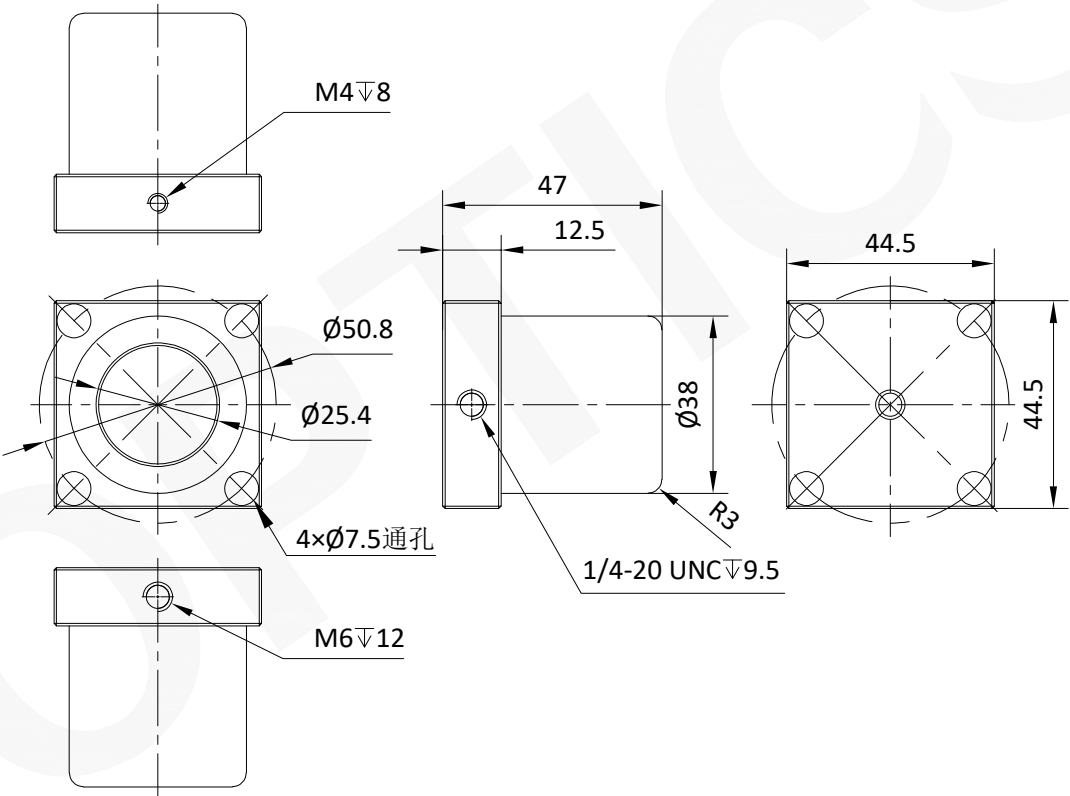

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



GU OPTICS

联合光科(上海)技术有限公司

名称


中空回射器 $\Phi 38\text{mm}$ CA=25.4mm

产品编号

374535

单位

mm



版本V01