



注释:

- 1. 材料:石英晶体&MgF<sub>2</sub>
- 2. 设计波长: 1100nm~1650nm
- 3. 入射角: 0°
- 4. 表面平行度: <10arcsec
- 5. 延迟量精度: ± λ /100
- 6. 透射波前差: λ /8@632.8nm
- 7. 增透膜: AR Coating Ravg<0.5%@1100~1650nm
- 8. 通光孔径: 10mm
- 9. 光洁度: 40-20
- 10. 延迟: λ /2

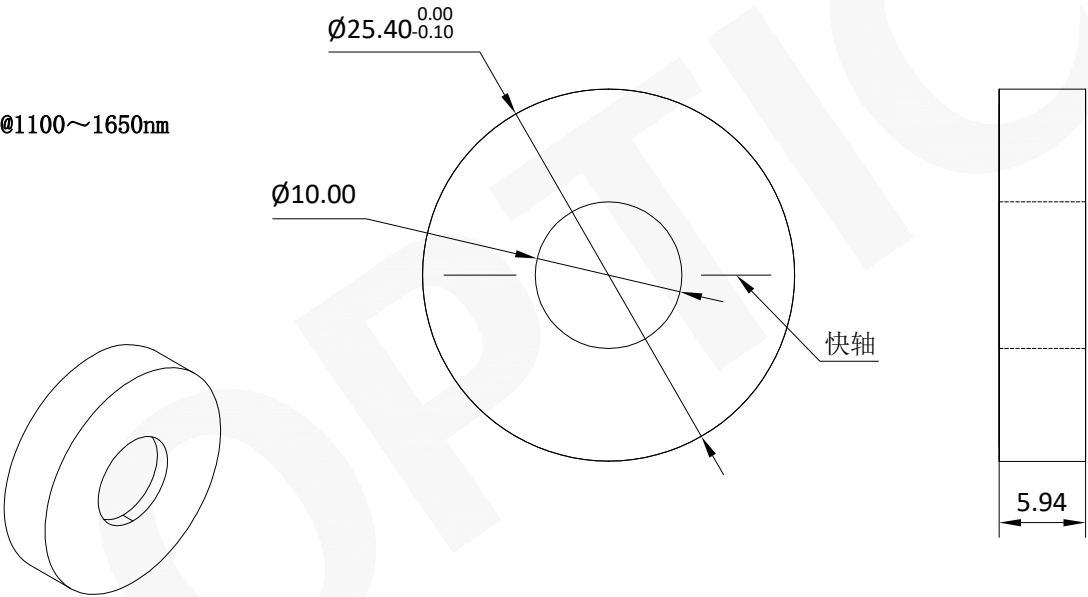

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                 |                                                |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                                | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 消色差波片 λ/2 Φ25.4mm<br>设计波长1100-1650nm CA=10.0mm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 338004                                         | 单位             | mm |  | 版本V01 |