
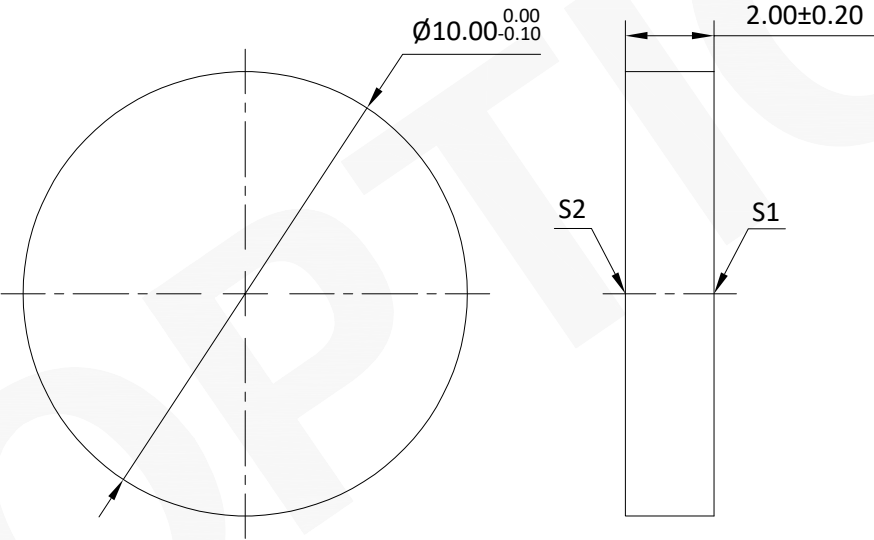


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 平行差: <5arcsec
  - 3. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@350~700nm
  - 4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
  - 5. 透过波前畸变:  $\lambda/10@632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |      |      |
|------|------|------|
| 表面编号 | S1   | S2   |
| 形状   | 平面   | 平面   |
| 通光孔径 | >90% | >90% |
| 光洁度  | 10-5 | 10-5 |

|                                                                                                 |                               |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                               | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 窗口片 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 VIS |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 185012                        | 单位             | mm |  | 版本V01 |