
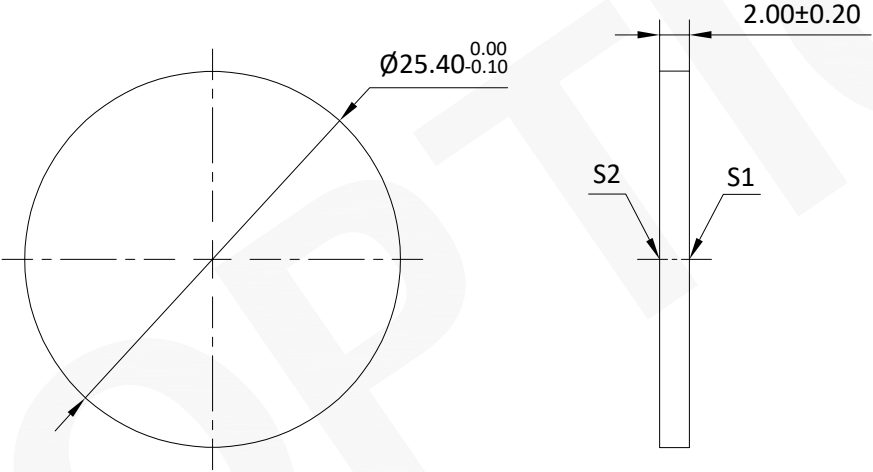


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2.平行差: <30arcsec
  - 3.镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@250~400nm
  - 4.倒边: 0.2~0.5mm×45°
  - 5.透过波前畸变:  $\lambda/4@632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                           |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                           | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 紫外窗口片 Φ25.4mm 厚度=2.0mm UV |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 190017                    | 单位             | mm |  | 版本V01 |