


- 注释:
- 1.材料: 硅(Si)单晶
  - 2.平行差: <1arcmin
  - 3.镀膜: AR Coating Ravg<1.5%@3~5 μm
  - 4.倒边: 0.2~0.5mm×45°
  - 5.透过波前畸变: 1 λ @632.8nm

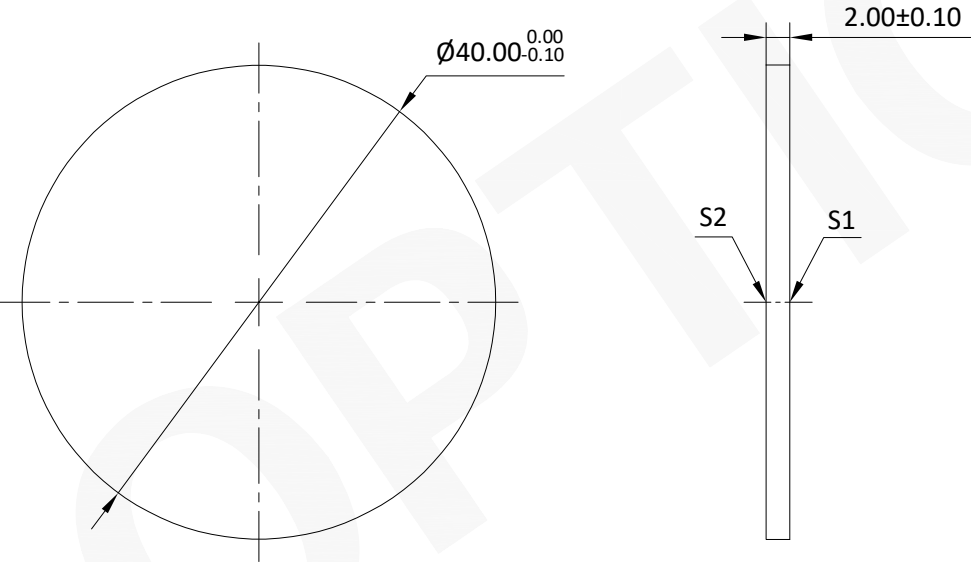

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                            |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                            | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 红外窗口片 Φ40.0mm 厚度=2.0mm IR1 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 190174                     | 单位             | mm |  | 版本V01 |