


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 镀膜: AR Coating  $R_{avg}<0.5\% @ 600\sim 1100nm$
  - 3. 倒边:  $0.2\sim 0.5mm \times 45^\circ$
  - 4. 透过波前畸变:  $\lambda/10 @ 632.8nm$

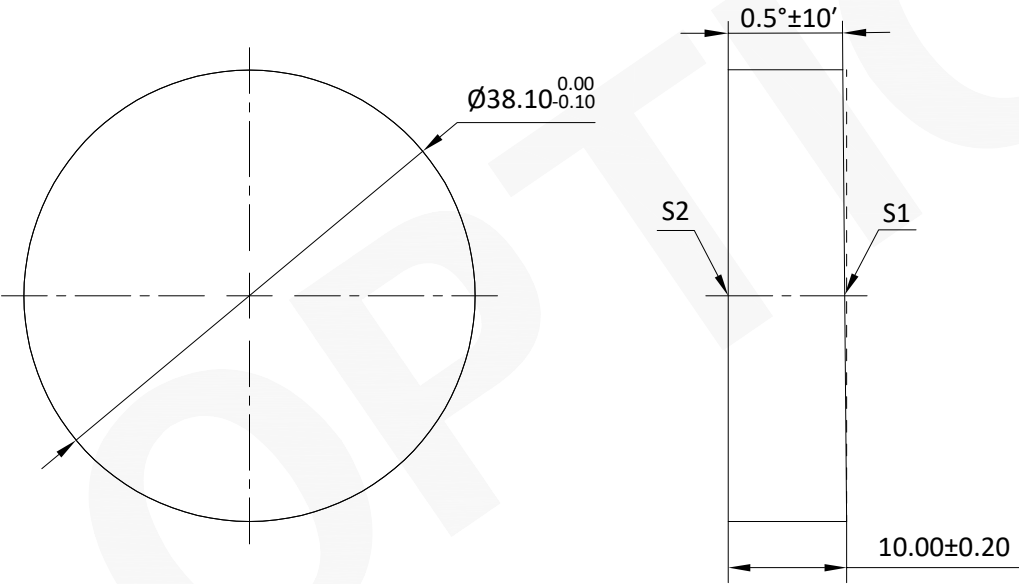

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                             |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                             | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 楔形窗口片 Φ38.1mm 厚度=10.0mm NIR |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 197518                      | 单位             | mm |  | 版本V01 |