
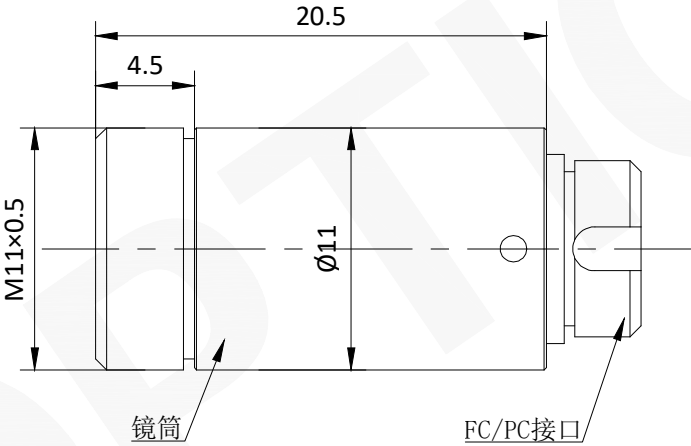


- 注释:
- 1. 调试波长:405nm
  - 2. 带宽:30nm
  - 3. 束腰光斑:3.7mm±10%
  - 4. 光束发散角:0.021+0.01°
  - 5. 有效焦距:15.96mm
  - 6. 接入光纤类型:405HP
  - 7. 透过率:>95%
  - 8. 最大输出光功率:2W/mm<sup>2</sup>@Beam Size



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                        |                                        |                |    |                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                        | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                                     | 消色差准直器 F=15.96mm 405nm FC/PC接口 光斑3.7mm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                                   | 141267                                 | 单位             | mm |  | 版本V00 |