
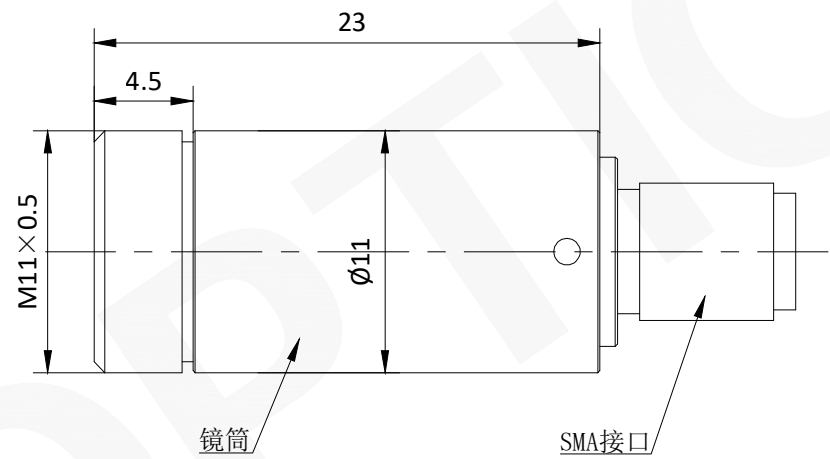


- 注释:
- 1. 调试波长:1654nm
 - 2. 带宽:30nm
 - 3. 束腰光斑:3.65mm±10%
 - 4. 光束发散角:0.029+0.01°
 - 5. 有效焦距:20.12mm
 - 6. 接入光纤类型:Smf-28e
 - 7. 透过率:>95%
 - 8. 最大输出光功率:2W/mm²@Beam Size



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	消色差准直器 F=20.12mm 1654nm SMA接口 光斑3.65mm				
产品编号	141338	单位	mm		版本V00