


- 注释:
- 1. 透镜焦距: 11.0mm
  - 2. 透镜NA: 0.3
  - 3. 束腰光斑: 2.10mm
  - 4. 镀膜: 1050~1700nm R<0.5%
  - 5. 全角发散角: 0.06° +0.01°
  - 6. 接入光纤模场直径: 10.4 μm
  - 7. 束腰距离: 8.6-10.9mm
  - 8. 透过率: >90%

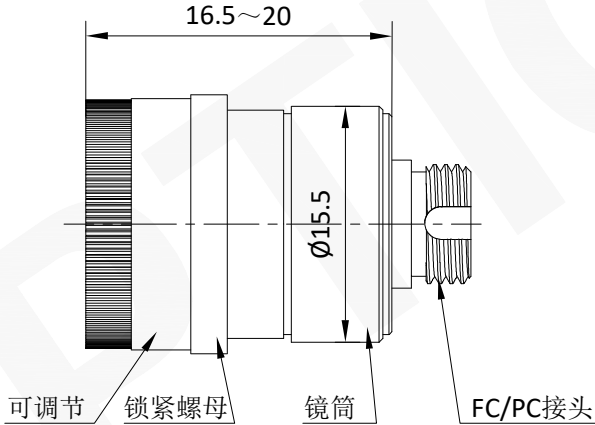

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                       |                                                    |                |    |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                                                    | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                    | 可调焦非球面准直器<br>F=11.0mm NA=0.3 FC/PC接口 SWIR 光斑2.10mm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                  | 141383                                             | 单位             | mm |  | 版本V00 |