
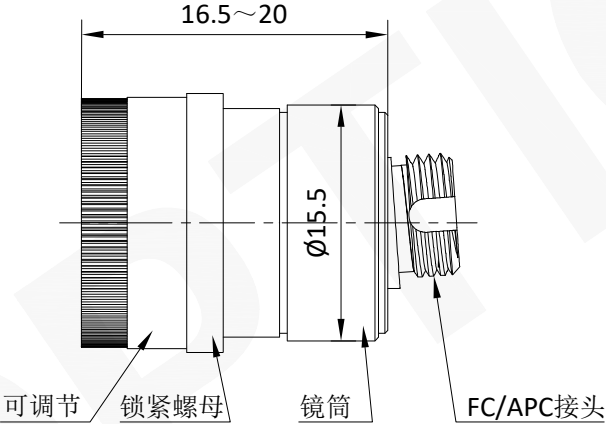


- 注释：
- 1. 透镜焦距：4.5mm
 - 2. 透镜NA：0.54
 - 3. 束腰光斑：0.87mm
 - 4. 镀膜：1050~1700nm R<0.5%
 - 5. 全角发散角：0.13° +0.01°
 - 6. 接入光纤模场直径：10.4 μm
 - 7. 束腰距离：2.4-4.9mm
 - 8. 透过率：>90%



- 注：
- 1：本图仅供参考，禁止使用本图加工生产。
 - 2：图纸细节如有更改不再另行通知。

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	可调焦非球面准直器 F=4.5mm NA=0.54 FC/APC接口 SWIR 光斑0.87mm				
产品编号	141386	单位	mm		版本V00