


- 注释:
- 1. 透镜焦距: 7.5mm
 - 2. 透镜NA: 0.3
 - 3. 束腰光斑: 1.44mm
 - 4. 镀膜: 1050~1700nm R<0.5%
 - 5. 全角发散角: 0.08° +0.01°
 - 6. 接入光纤模场直径: 10.4 μm
 - 7. 束腰距离: 4.2~6.8mm
 - 8. 透过率: >90%

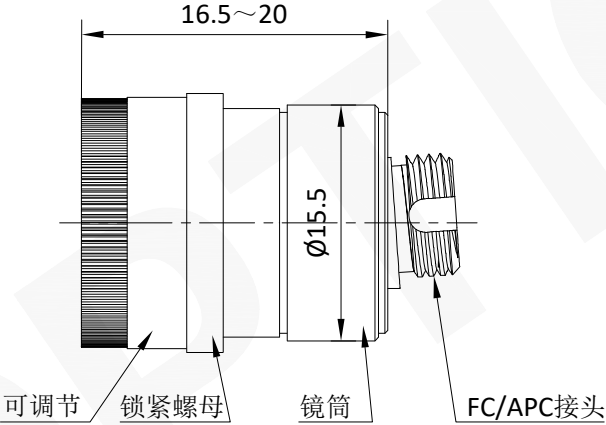

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	可调焦非球面准直器 F=7.5mm NA=0.3 FC/APC接口 SWIR 光斑1.44mm				
产品编号	141389	单位	mm		版本V00