


- 注释:
- 1. 材料: 康宁7980 0F级
 - 2. 设计波长: $532\text{nm} \pm 5\text{nm}$
 - 3. 分光比: 50R/50T
 - 4. 直角面镀膜: $R_{\text{avg}} < 0.2\% @ 532 \pm 30\text{nm}$
斜面分光膜: $T_{\text{abs}} > 46.5\%$, $R_{\text{abs}} > 46.5\%$, $T_{\text{abs}} + R_{\text{abs}} > 93\%$
 - 5. 偏振度: $|T_s - T_p| < 3\%$ and $|R_s - R_p| < 3\%$
 - 6. 表面面型: $\lambda/10 @ 632.8\text{nm}$
 - 7. 透过波前: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$
 - 8. 表面光洁度: 40-20
 - 9. 光束偏转角: $< 3'$
 - 10. 侧垂: $< 10'$
 - 11. 保护型倒边

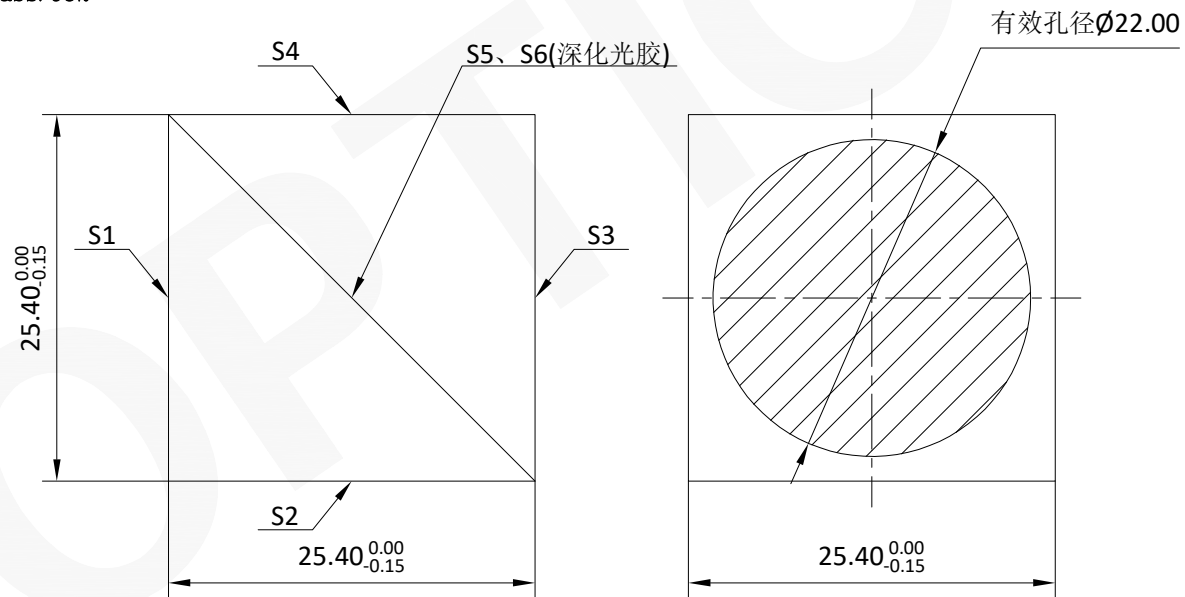

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	激光线消偏振立方体分束器 25.4mm 50R/50T 532nm±5nm 康宁7980 0F级				
产品编号	452023	单位	mm		版本V00