
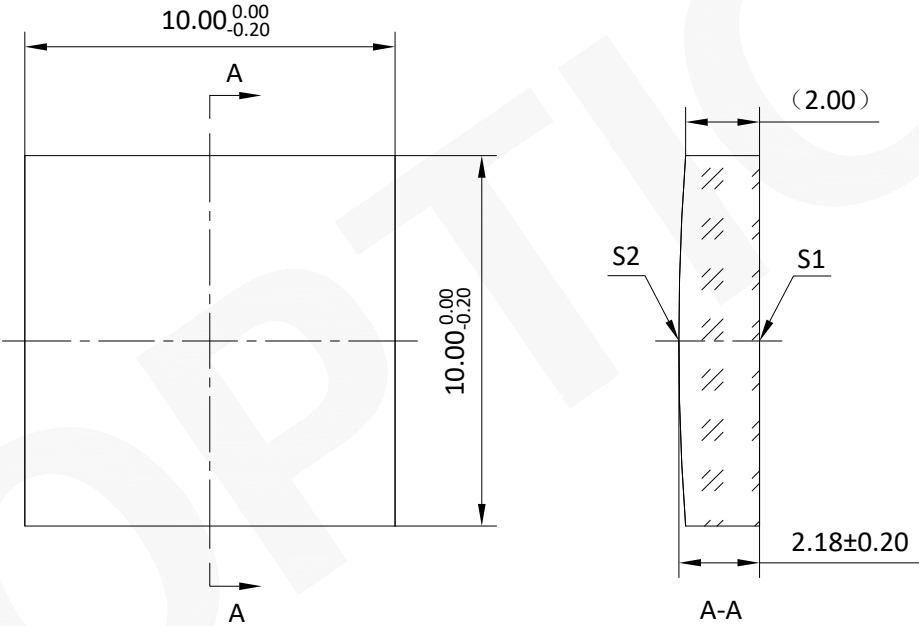


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2.设计波长: 587.6nm
  - 3.有效焦距: 150.00±2%mm
  - 4.后焦距: 148.52mm
  - 5.透镜定心误差: 3~5arcmin
  - 6.镀膜: 未镀膜
  - 7.倒边: 0.2mm×45°



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 表面编号 | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 凸柱面   |
| 曲率半径 | 无穷    | 68.78 |
| 通光孔径 | 9×9   | 9×9   |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|                                                                                                 |                                   |                |    |                                                                                       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|  GU OPTICS |                                   | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |  |
| 名称                                                                                              | 平凸柱面透镜 10.0x10.0mm F=150.00mm 未镀膜 |                |    |                                                                                       |       |  |
| 产品编号                                                                                            | 155271                            | 单位             | mm |  | 版本V01 |  |