
注释：
1.材料：熔融石英（JGS1）
2.输入光束波长：355nm
3.输入光束直径：＞3mm
4.输出光斑形状：环形
5.环形直径P2P(EFL=100mm)：60μm
6.镀膜：AR Coating Ravg<0.1%@355nm
7.倒边：0.2mm×45°

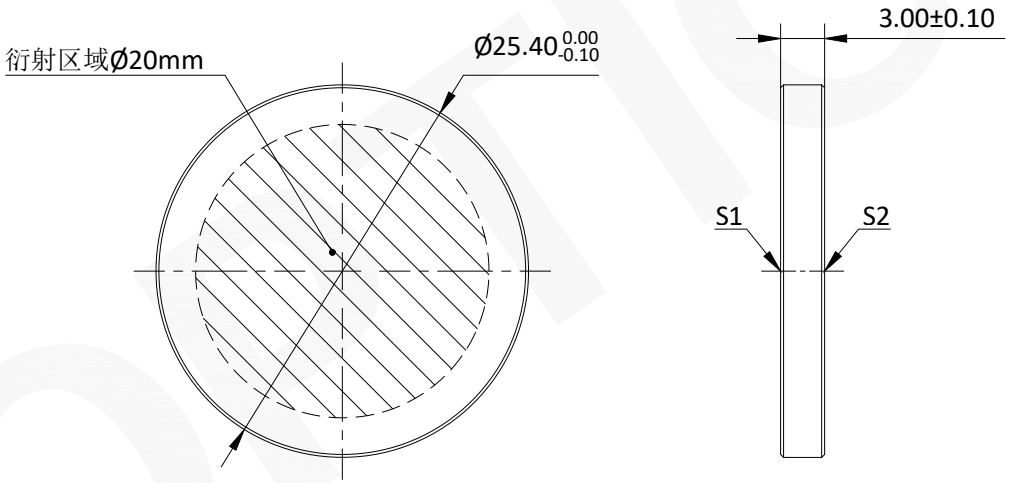

注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：产品由联合光科与兴隆湖实验室联合开发.
3：图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
曲率半径	无穷	无穷

GU OPTICS	联合光科（上海）技术有限公司				
名称	环形光整形器 λ=355nm 环形光斑 环直径(EFL=100mm)：60μm 环角峰峰值：0.029°				
产品编号	389008	单位	mm		版本V01

GU OPTICS