

注释：

1.光学材料：熔融石英（JGS1）
2.输入光束波长：1030nm
3.输入光束直径：>2.1mm
4.输出光斑形状：环形
5.环形直径P2P(EFL=100mm)：300μm
6.镀膜：AR Coating Ravg<0.1%@1030nm
7.倒边：0.2mm×45°

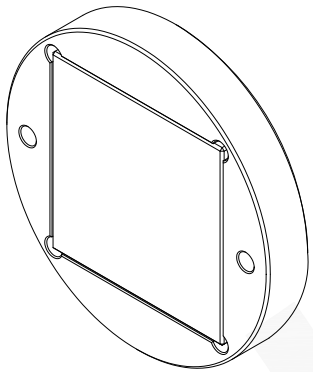

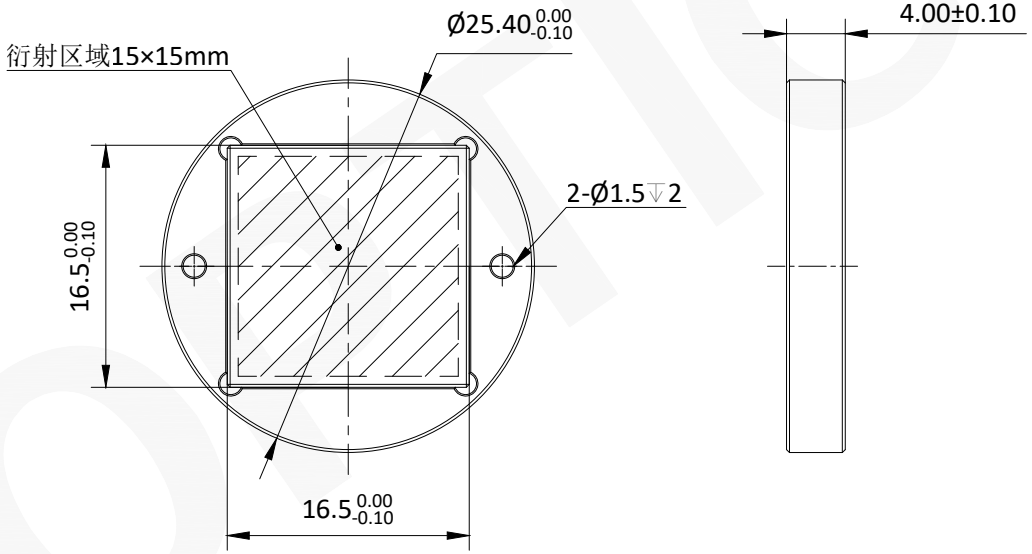


注：

1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：产品由联合光科与兴隆湖实验室联合开发.
3：图纸细节如有更改不再另行通知.

| GU OPTICS | 联合光科（上海）技术有限公司 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 环形光整形器 λ=1030nm 环形光斑<br>环直径(EFL=100mm)：300μm 环角峰峰值：0.17° | | | | |
| 产品编号 | 389159 | 单位 | mm | | 版本V01 |