


注释:

1. 材料: 熔融石英
2. 输入光束波长: 532nm
3. 输入光束直径: >2.1mm
4. 输出光斑形状: 点环形
5. 环形直径P2P (EFL=330mm): 70 μm
6. 镀膜: 未镀膜
7. 倒边: 0.2mm×45°

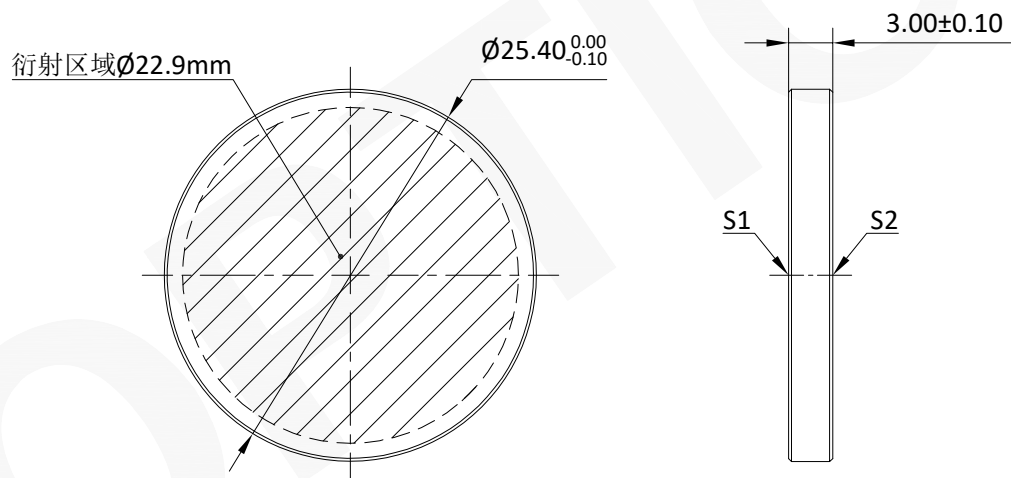

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 产品由联合光科与兴隆湖实验室联合开发.
- 3: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
曲率半径	无穷	无穷

 联合光科（上海）技术有限公司					
名称	点环光束整形器 λ=532nm 点环形光斑 环直径 (EFL=330mm): 70 μm 环角峰峰值: 0.013°				
产品编号	389401	单位	mm		版本V01