


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
  - 2. 表面面型:  $\lambda/10@632.8\text{nm}$
  - 3. 透射光偏移:  $\pm 5\text{arcmin}$
  - 4. 反射光偏移:  $90^\circ \pm 5'$
  - 5. 镀膜: 直角面镀膜: AR coating  $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 700 \sim 1100\text{nm}$   
斜面镀膜:  $T_{\text{avg}} = (50 \pm 10)\% @ 700 \sim 1100\text{nm}$   
 $R_{\text{avg}} = (50 \pm 10)\% @ 700 \sim 1100\text{nm}$   
 $|TS-TP| < 10\%; |RS-RP| < 10\%$
  - 6. 分光比: 50R/50T
  - 7. 倒边: 保护性倒边

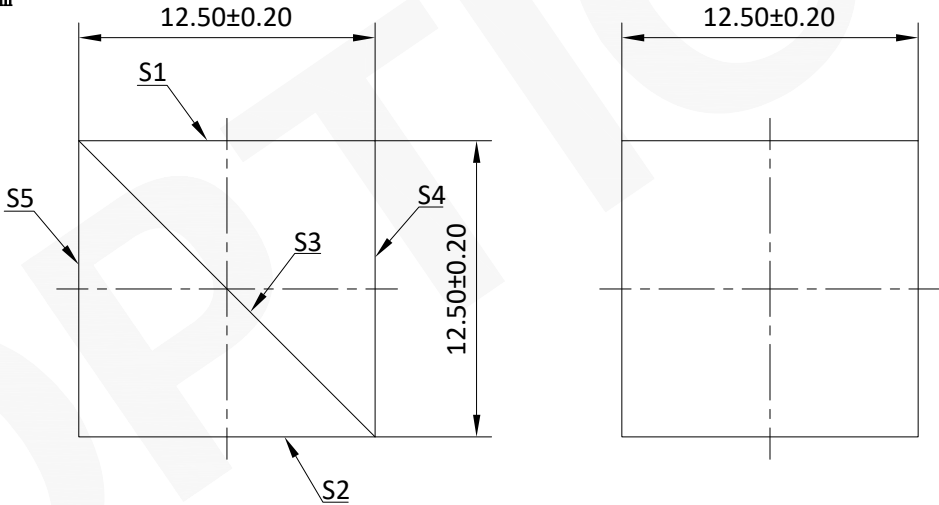

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |           |
|------|-------------|-----------|
| 表面编号 | S1、S2、S4、S5 | S3        |
| 形状   | 平面          | 平面        |
| 有效孔径 | 10×10       | 14. 14×10 |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20     |

|                                                                                                 |                           |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                           | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 消偏分光棱镜 12.5mm 50R/50T NIR |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 354513                    | 单位             | mm |  | 版本V01 |