
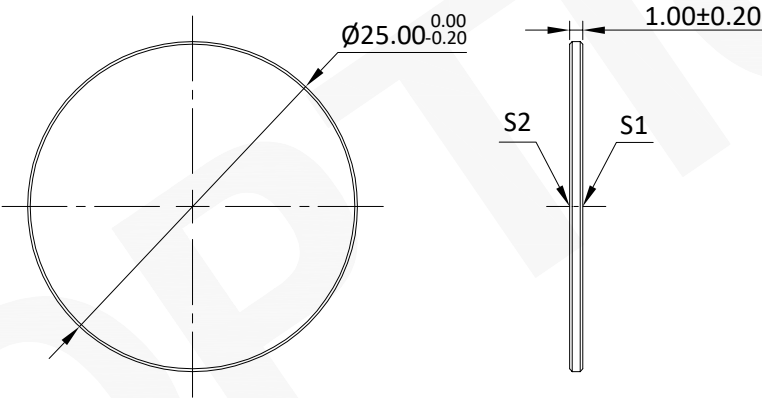


- 注释:
- 1. 材料: 红外石英
 - 2. 中心波长 (CWL) : $3.33\pm0.03\text{ }\mu\text{m}$
 - 3. 半宽带 (FWHM) : $0.14\pm0.02\text{ }\mu\text{m}$
 - 4. 峰值透过率: $\geq 80\%$
 - 5. 倒边: 保护性倒边
 - 6. 截止吸收: $T_{\text{max}} < 1\%$, $T_{\text{avg}} < 0.1\%$ @ $200\sim 12000\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
光洁度	80-50	80-50
通光口径	>90%	>90%

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	红外带通滤光片 Φ25mm 半带宽 $0.14\pm0.02\text{ }\mu\text{m}$ 中心波长 $3.33\pm0.03\text{ }\mu\text{m}$				
产品编号	200028	单位	mm		版本V01