
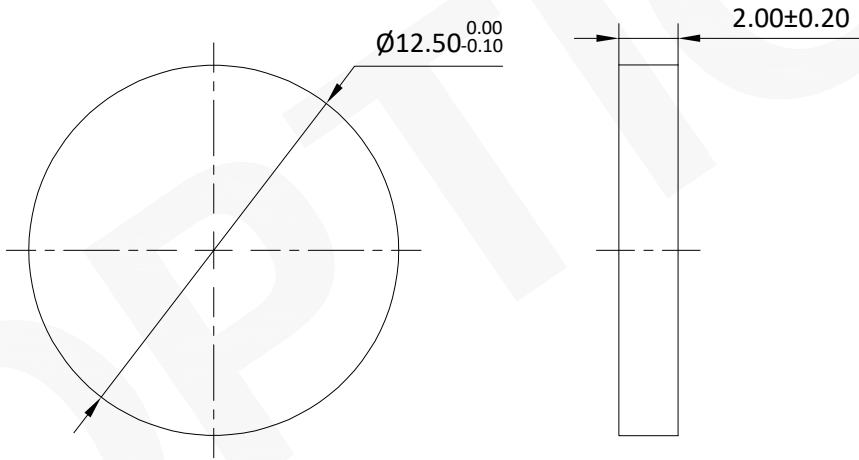


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2.透过波前误差:  $\lambda/4@632.8\text{nm}$
  - 3.表面光洁度: 40-20
  - 4.平行差:  $<30\text{arcsec}$
  - 5.中心波长:  $875\pm1\text{nm}$
  - 6.镀膜:  $T_{\text{avg}}>90\%$  from 425~860nm@0° AOI  
 $T_{\text{abs}}<0.01\%$  from 905~1220nm@0° AOI
  - 7.截止带深度:  $OD\geq 2$
  - 8.截止带陡度:  $<1\%$
  - 9.有效孔径:  $>90\%$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                       |                                                                  |                |    |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                                                                  | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                    | 高品质短波通滤光片 $\Phi 12.5\text{mm}$<br>透射带: 425~860nm 截止带: 905~1220nm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                  | 218519                                                           | 单位             | mm |  | 版本V01 |