




注释:

- 1. 基片材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
- 2. 刻线数: 300Lines/mm
- 3. 闪耀波长: 1900nm
- 4. 闪耀角: 16.6°
- 5. 有效孔径: 90%
- 6. 色散: 3.19nm/mrad
- 7. 光洁度: 60-40
- 8. 衍射效率: 60%~80%@闪耀波长
- 9. 损伤阈值: 350mJ/cm² @200ns (脉冲)/40W/cm² (连续)

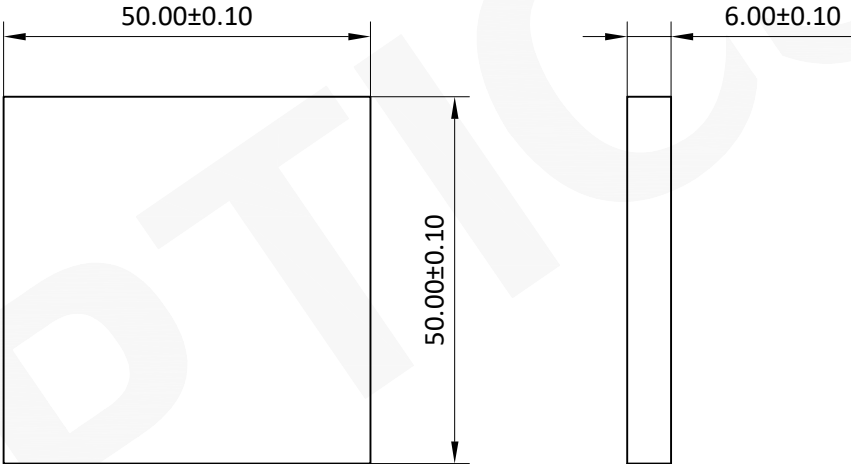

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平面刻划光栅 50×50mm 300Lines/mm 闪耀波长1900nm 紫外熔融石英				
产品编号	377150	单位	mm		版本V00