



- 注释:
- 1. 基片材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 刻线数: 400Lines/mm
 - 3. 闪耀波长: 2000nm
 - 4. 闪耀角: 23.6°
 - 5. 有效孔径: 90%
 - 6. 色散: 2.29nm/mrad
 - 7. 光洁度: 60-40
 - 8. 衍射效率: 60%~80%@闪耀波长
 - 9. 损伤阈值: 350mJ/cm² @200ns (脉冲) / 40W/cm² (连续)

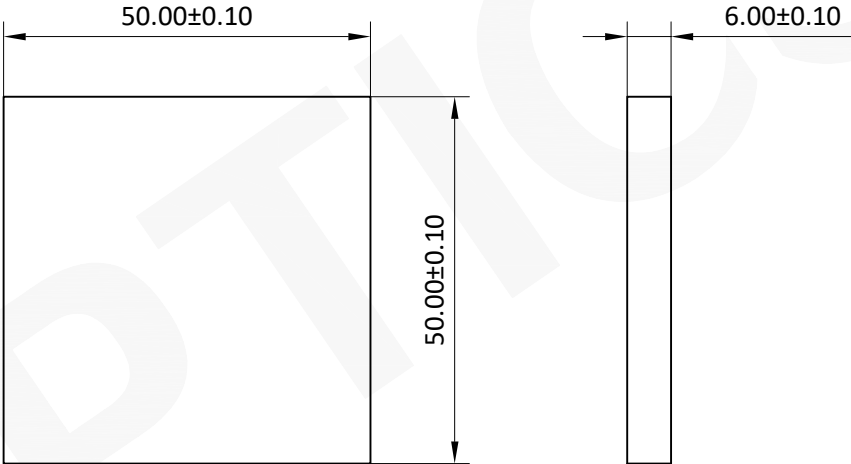

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平面刻划光栅 50×50mm 400Lines/mm 闪耀波长2000nm 紫外熔融石英				
产品编号	377165	单位	mm		版本V00