
注释：
1.材料：精退火H-K9L光学玻璃
2.设计波长：587.6nm
3.有效焦距：80.00±2%mm
4.后焦距：76.41mm
5.透镜定心误差：3arcmin
6.镀膜：AR Coating Ravg<0.5%@650～1050nm
7.倒边：0.2mm×45°
8.面型不规则：λ/4 @632.8nm

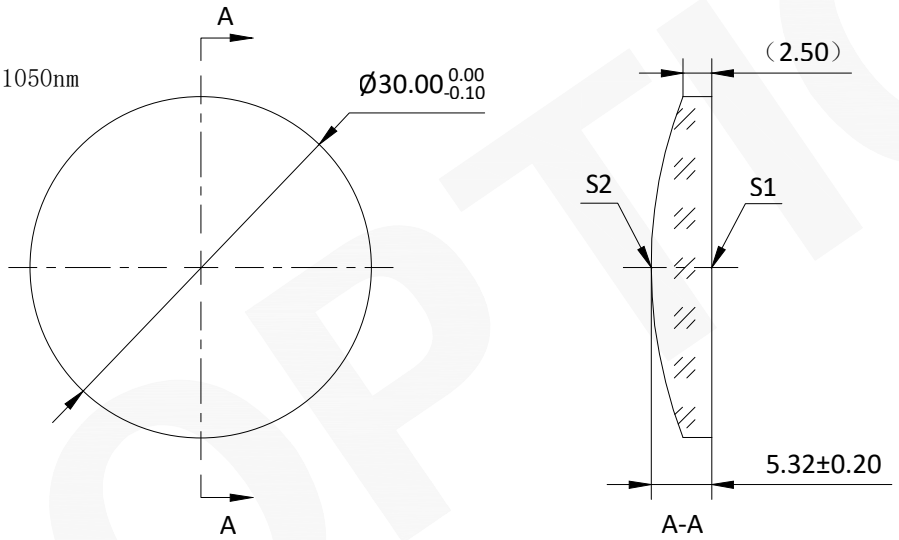

注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	41.30
通光孔径	＞90%	＞90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS	联合光科（上海）技术有限公司				
名称	平凸透镜 D=30.00mm F=80.00mm NIR				
产品编号	100597	单位	mm		版本V01