
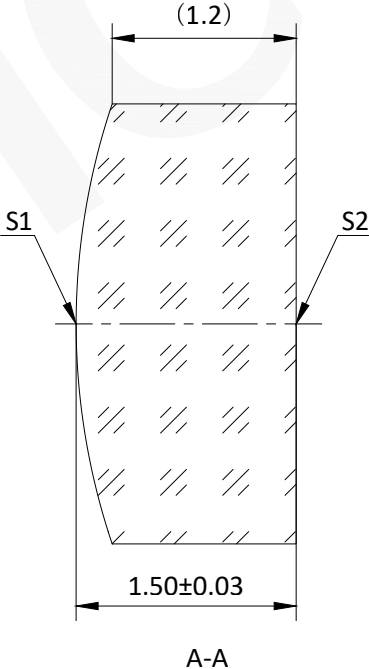


- 注释:
- 1. 材料: N-SF11
 - 2. n: 1.785
 - 3. 镀膜: AR Coating $R_{avg} \leq 0.5\%$ @400-700nm
 - 4. 有效焦距: $6.0 \pm 1\text{mm}$
 - 5. 后焦距: 5.16mm
 - 6. 设计波长: 587.6nm
 - 7. 屈光度: +166.6
 - 8. 阿贝数: 25.76
 - 9. 面型不规则: $\lambda/2@632.8\text{nm}$
 - 10. 透镜定心误差: $\leq 5 \text{ arcmin}$
 - 11. 保护性倒边

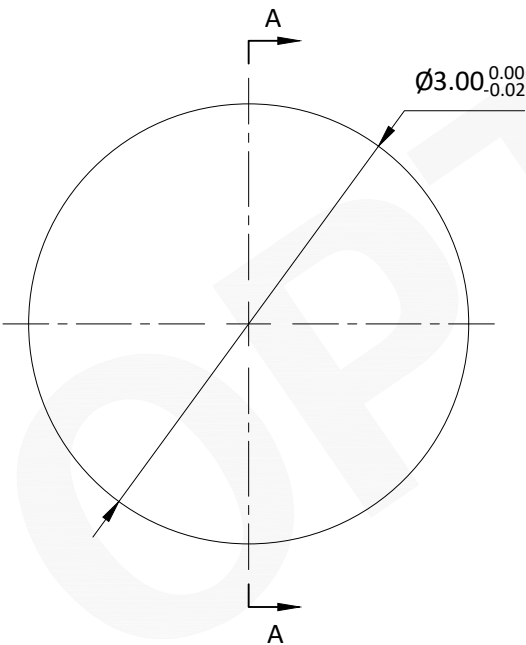

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	平面
曲率半径	4.7	无穷
通光孔径	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
光洁度	60-40	60-40

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凸透镜 D=3.0 mm F=6.0 mm VIS N-SF11				
产品编号	101546	单位	mm		版本V00