
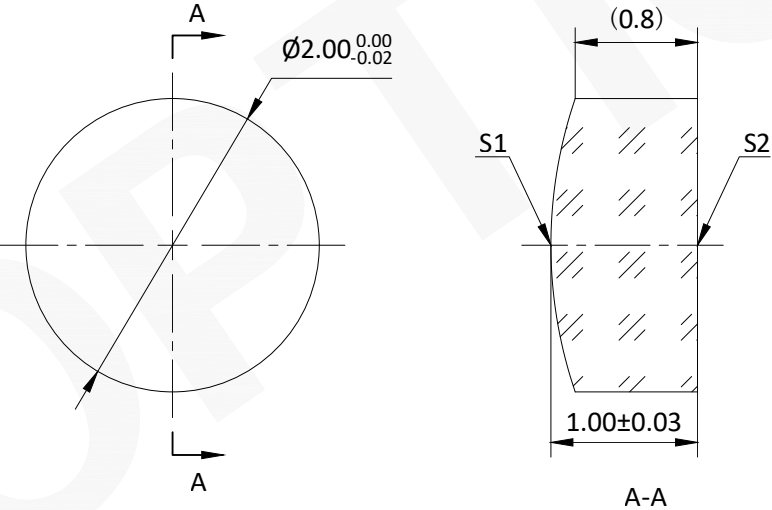


- 注释:
- 1. 材料: N-SF11
  - 2. n: 1.785
  - 3. 镀膜: AR Coating  $R_{avg} < 0.5\%$ @1000-1650nm
  - 4. 有效焦距:  $4.0 \pm 1\text{mm}$
  - 5. 后焦距: 3.44mm
  - 6. 设计波长: 587.6nm
  - 7. 屈光度: +250.0
  - 8. 阿贝数: 25.76
  - 9. 面型不规则:  $\lambda/2@632.8\text{nm}$
  - 10. 透镜定心误差:  $\leq 5 \text{ arcmin}$
  - 11. 保护性倒边



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 表面编号 | S1          | S2          |
| 形状   | 凸面          | 平面          |
| 曲率半径 | 3.1         | 无穷          |
| 透光孔径 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ |
| 光洁度  | 60-40       | 60-40       |

|                                                                                                 |                                    |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                    | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 平凸透镜 D=2.0 mm F=4.0 mm SWIR N-SF11 |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 101552                             | 单位             | mm |  | 版本V00 |