
注释：
1.材料：紫外熔融石英（JGS1）
2.设计波长：587.6nm
3.有效焦距：-9.00±1%mm
4.后焦距：-9.80mm
5.屈光度：-111.1
6.透镜定心误差：≤3arcmin
7.镀膜：未镀膜
8.保护性倒边
9.面型不规则：λ/4@632.8nm

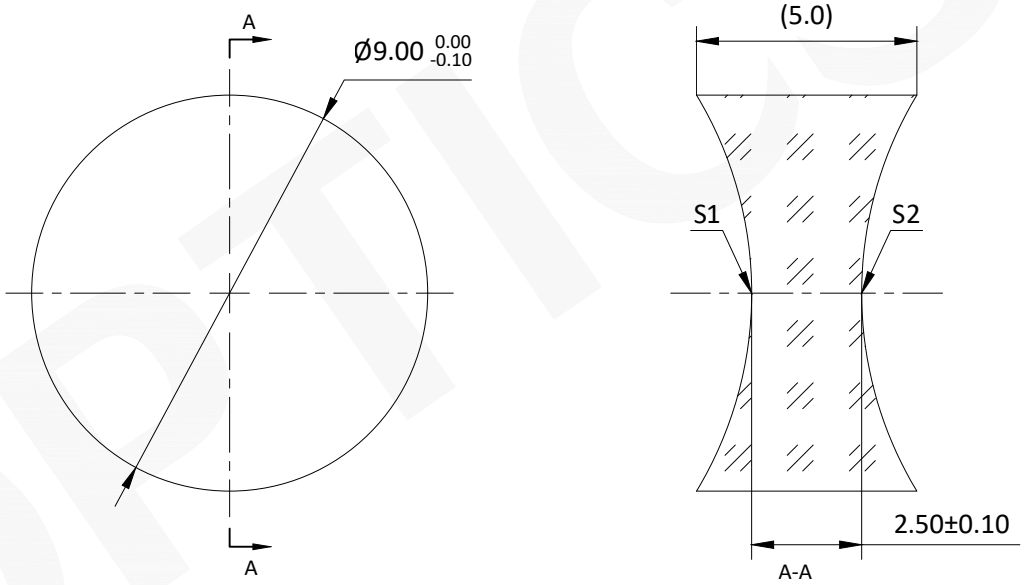


注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

| 表面编号 | S1 | S2 |
|---|---|---|
| 形状 | 凹面 | 凹面 |
| 曲率半径 | 8.7 | 8.7 |
| 通光孔径 | 90% | 90% |
| 光洁度 | 20-10 | 20-10 |

| GU OPTICS | 联合光科（上海）技术有限公司 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 双凹透镜 D=9 mm F=-9.0 mm 未镀膜 紫外熔融石英 | | | | |
| 产品编号 | 130114 | 单位 | mm | | 版本V00 |

GU OPTICS