
注释：
1.材料：N-BK7/SF5
2.设计波长：/
3.有效焦距：75.00±2%mm
4.后焦距：70.41mm
5.透镜定心误差：3～5arcmin
6.镀膜：S1、S4：AR Coating Ravg<0.5%@400-700nm
7.倒边：0.2mm×45°
8.面型不规则：λ/4@632.8nm

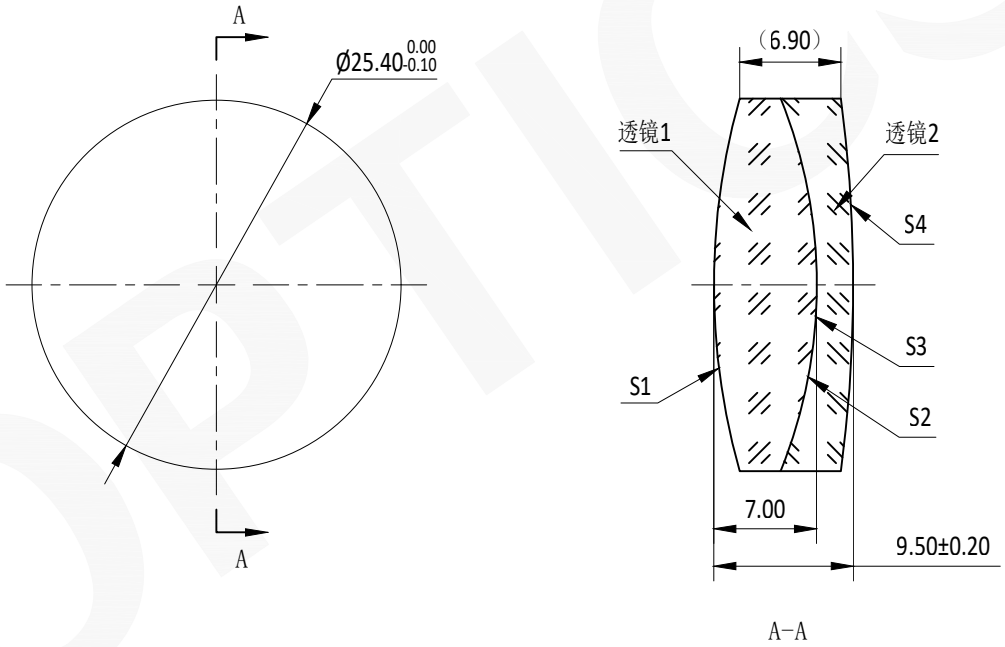


A-A

注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

| | 透镜1 | | 透镜2 | |
|---|---|---|---|---|
| 表面编号 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 形状 | 凸面 | 凸面 | 凹面 | 凸面 |
| 曲率半径 | 46.50 | 33.90 | 33.90 | 95.50 |
| 通光孔径 | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 光洁度 | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |

| GU OPTICS | 联合光科（上海）技术有限公司 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 未装配正胶合消色差透镜 D=25.40mm F=75.00mm VIS | | | | |
| 产品编号 | 145056 | 单位 | mm | | 版本V01 |