

注释：
1.材料：N-BAF10/N-SF6HT
2.设计波长：/
3.有效焦距：10.00mm±2%mm
4.后焦距：7.10mm
5.透镜定心误差：3～5arcmin
6.镀膜：S1、S4：AR Coating Ravg<0.5%@1000～1650nm
7.保护性倒边
8.面型不规则： λ/4@632.8nm

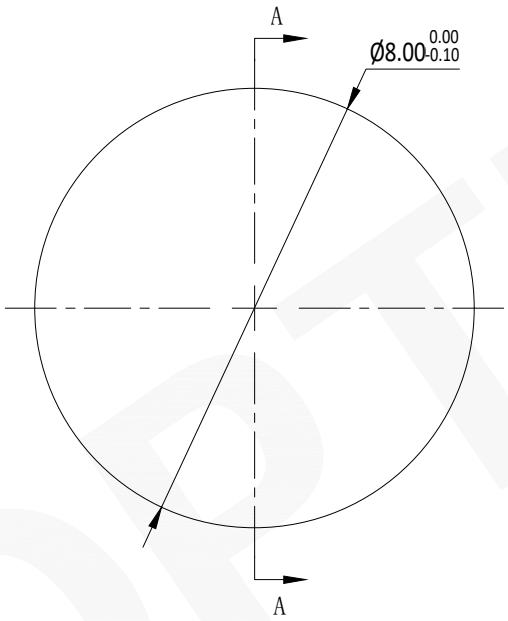

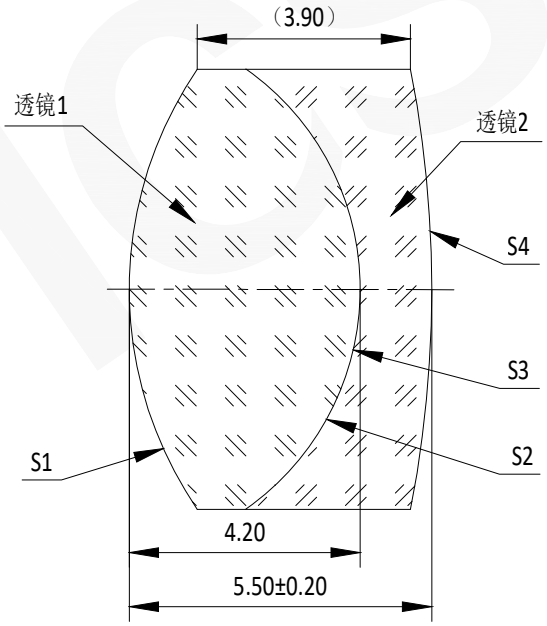

A-A

注：
1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
表面编号	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	7.08	4.89	4.89	20.89
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

GU OPTICS	联合光科（上海）技术有限公司				
名称	未装配正胶合消色差透镜 D=8.00mm F=10.00mm SWIR				
产品编号	145150	单位	mm		版本V01

GU OPTICS