
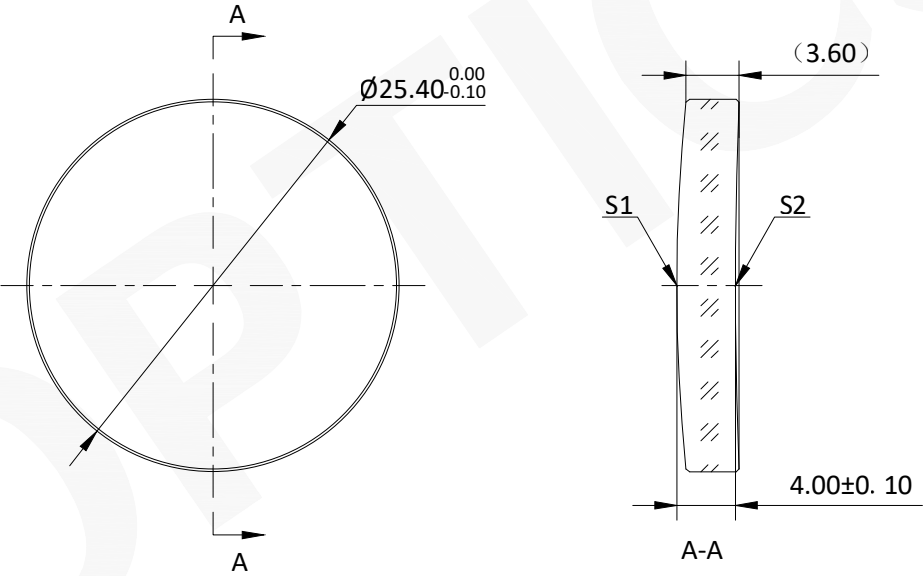


- 注释:
- 1. 材料: 氟化钙(CaF₂)单晶
 - 2. 设计波长: 4 μm
 - 3. 有效焦距: 500mm
 - 4. 后焦距: 495.4mm
 - 5. 镀膜: AR Coating Ravg<1.5% @3~5 μm
 - 6. 透镜定心误差: ≤3arcmin
 - 7. 面型不规则: λ/2@632.8nm
 - 8. 倒边: 0.2mm×45°



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凹面
曲率半径	125.00	317.80
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	氟化钙正弯月透镜 D=25.4mm F=500mm IR1				
产品编号	150219	单位	mm		版本V01