


- 注释：
- 1. 材料：精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 设计波长：587.6nm
 - 3. 有效焦距：-19.00±2%mm
 - 4. 后焦距：-20.30mm
 - 5. 透镜定心误差：3~5arcmin
 - 6. 镀膜：未镀膜
 - 7. 倒边：0.2mm×45°

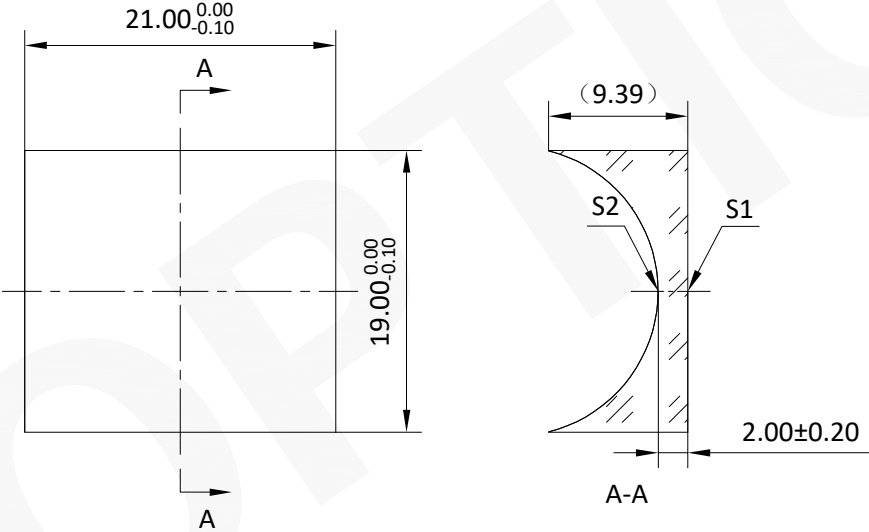

- 注：
- 1：本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2：图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹柱面
曲率半径	无穷	9.80
通光孔径	18.9×17.1	18.9×17.1
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司				
名称	平凹柱面透镜 21.0x19.0mm F=-19.00mm 未镀膜					
产品编号	155344	单位	mm		版本V01	