
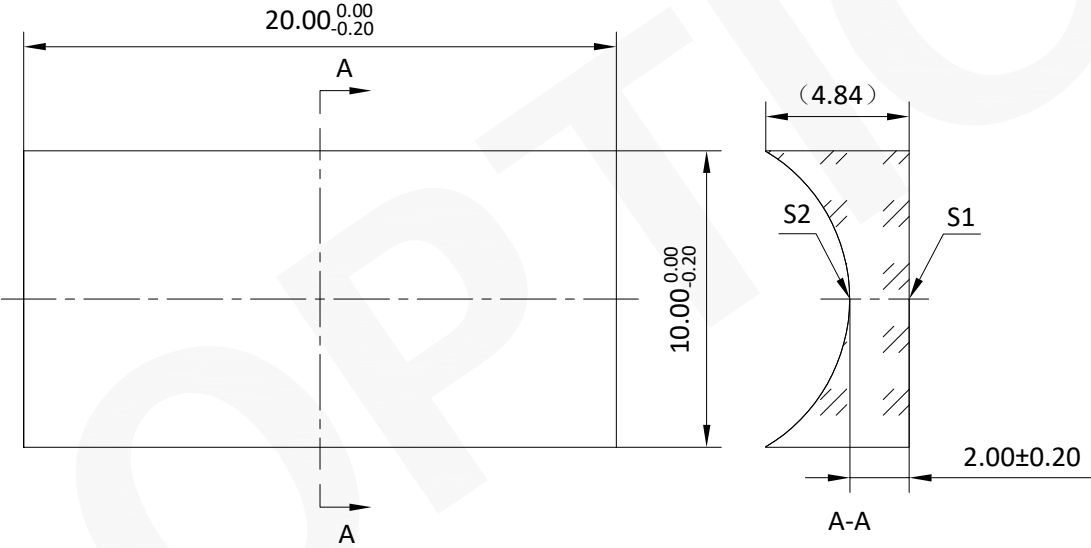


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2.设计波长: 587.6nm
 - 3.有效焦距: $-12.70 \pm 2\text{mm}$
 - 4.后焦距: -14.07mm
 - 5.透镜定心误差: $3 \sim 5\text{arcmin}$
 - 6.镀膜: 未镀膜
 - 7.倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹柱面
曲率半径	无穷	5.82
通光孔径	18×9	18×9
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司				
名称	平凹柱面透镜 20.0x10.0mm F=-12.70mm 未镀膜					
产品编号	155475	单位	mm		版本V01	