
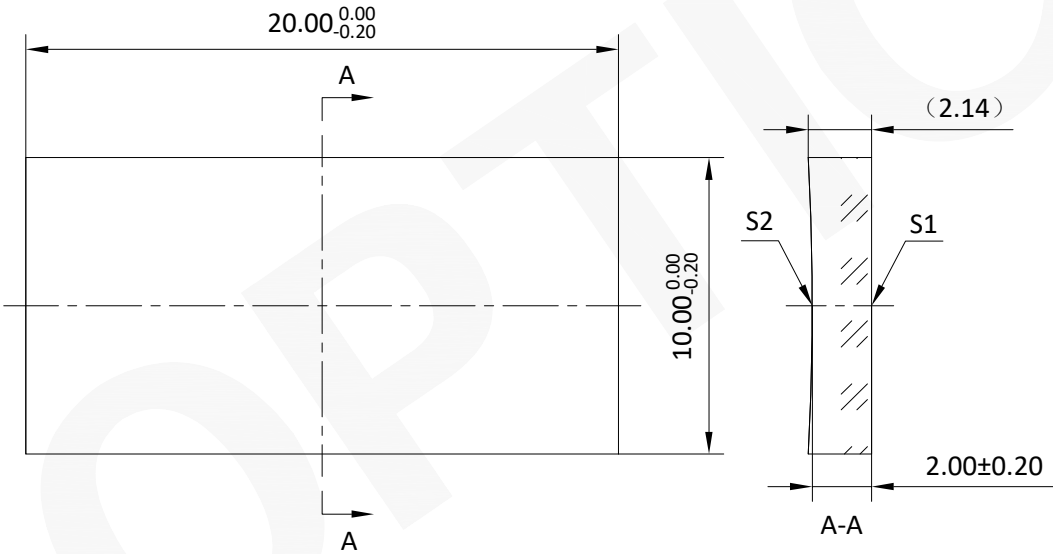


- 注释：
- 1.材料：紫外熔融石英（JGS1）
 - 2.设计波长：587.6nm
 - 3.有效焦距：-200.00±2%mm
 - 4.后焦距：-201.39mm
 - 5.透镜定心误差：3~5arcmin
 - 6.镀膜：未镀膜
 - 7.倒边：0.2mm×45°



- 注：
- 1：本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2：图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹柱面
曲率半径	无穷	91.70
通光孔径	18×9	18×9
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司				
名称	平凹柱面透镜 20.0x10.0mm F=-200.00mm 未镀膜					
产品编号	155483	单位	mm		版本V01	