
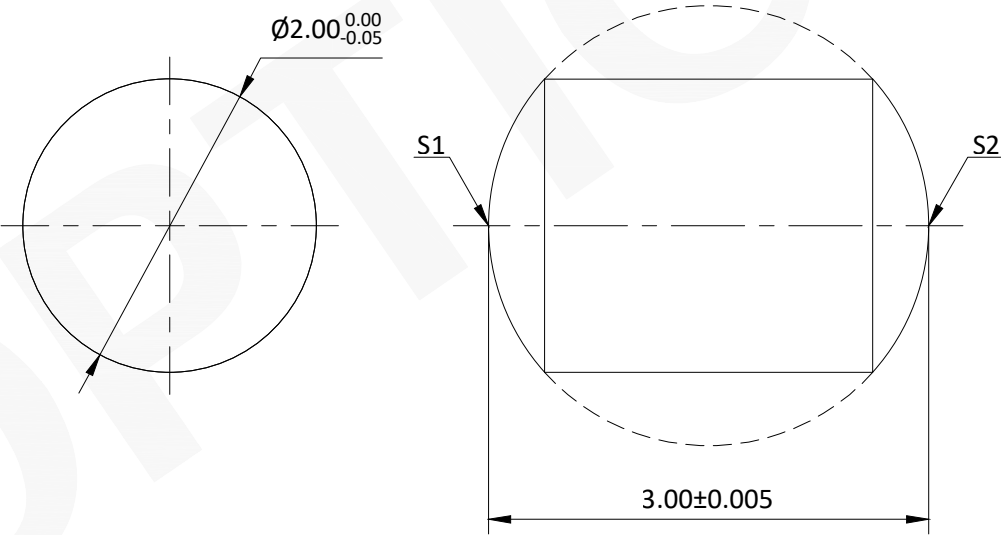


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: 2.20mm
 - 4. 后焦距: 0.70mm
 - 5. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5% @400~700nm
 - 6. 面型不规则: $\lambda/4@632.8\text{nm}$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	1.50	1.50
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	鼓形透镜 D=2.00mm F=2.20mm VIS				
产品编号	165006	单位	mm		版本V01