
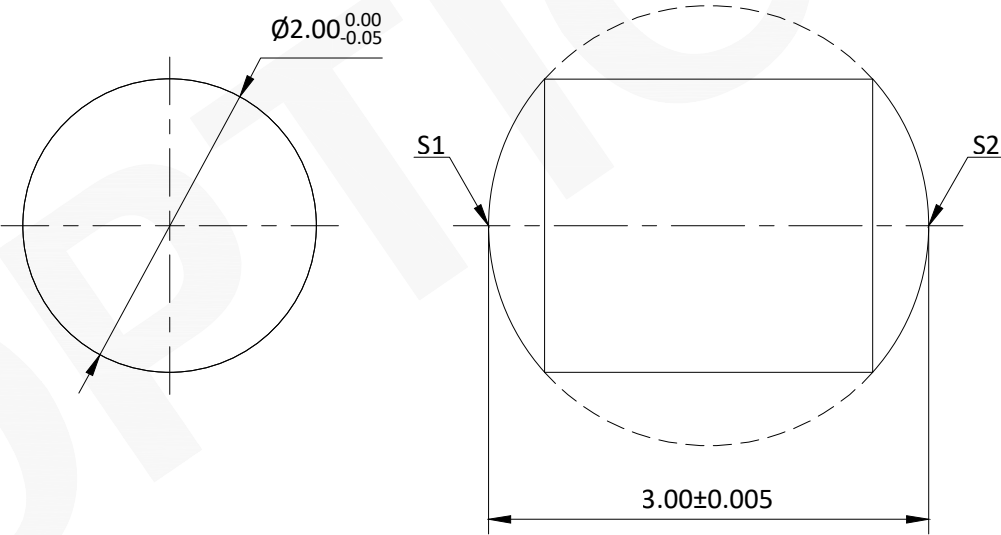


注释：
1. 材料：精退火H-K9L光学玻璃
2. 设计波长：587.6nm
3. 有效焦距：2.20mm
4. 后焦距：0.70mm
5. 镀膜：AR Coating Ravg<0.5% @1000~1650nm
6. 面型不规则：λ/4@632.8nm



注：
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	1.50	1.50
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	鼓形透镜 D=2.00mm F=2.20mm SWIR				
产品编号	165016	单位	mm		版本V01