


注释:


- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 3.18mm
- 4. 后焦距: 1.18mm
- 5. 镀膜: AR Coating $R_{avg} < 0.5\%$ @250~400nm
- 6. 面型不规则: $\lambda/4@632.8nm$

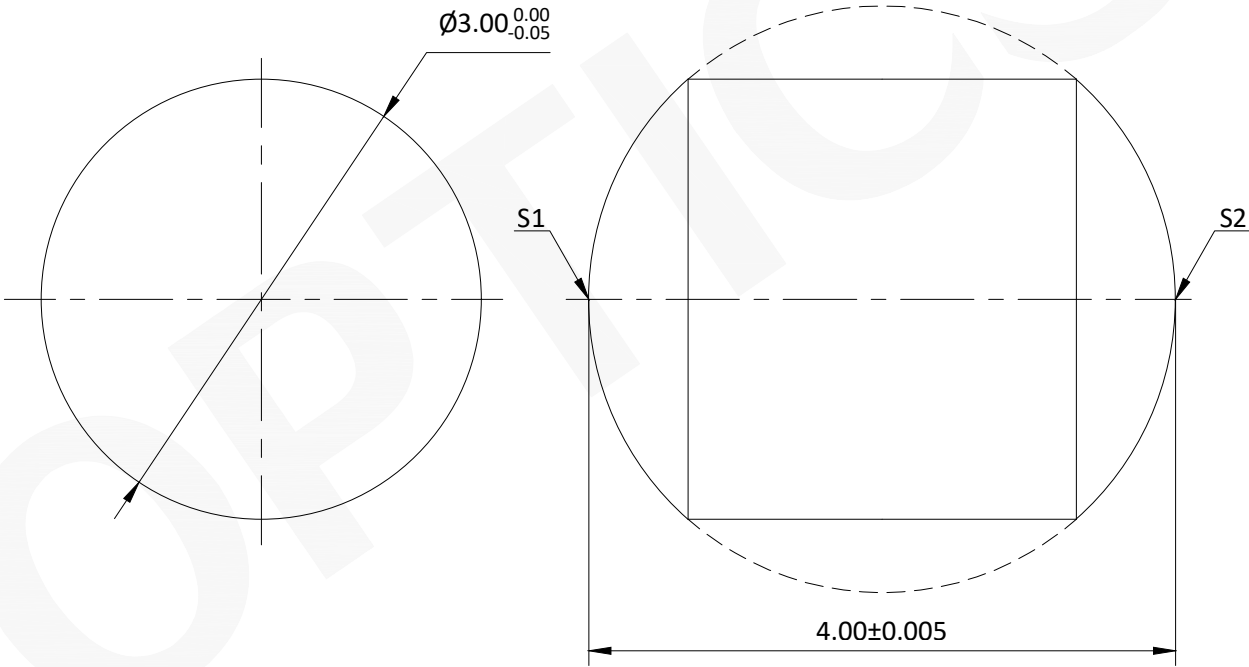

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	2.00	2.00
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	鼓形透镜 D=3.00mm F=3.18mm UV				
产品编号	165027	单位	mm		版本V01