


注释:


- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: 6.36mm
- 4. 后焦距: 2.36mm
- 5. 镀膜: AR Coating $R_{avg} < 0.5\%$ @250~400nm
- 6. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm

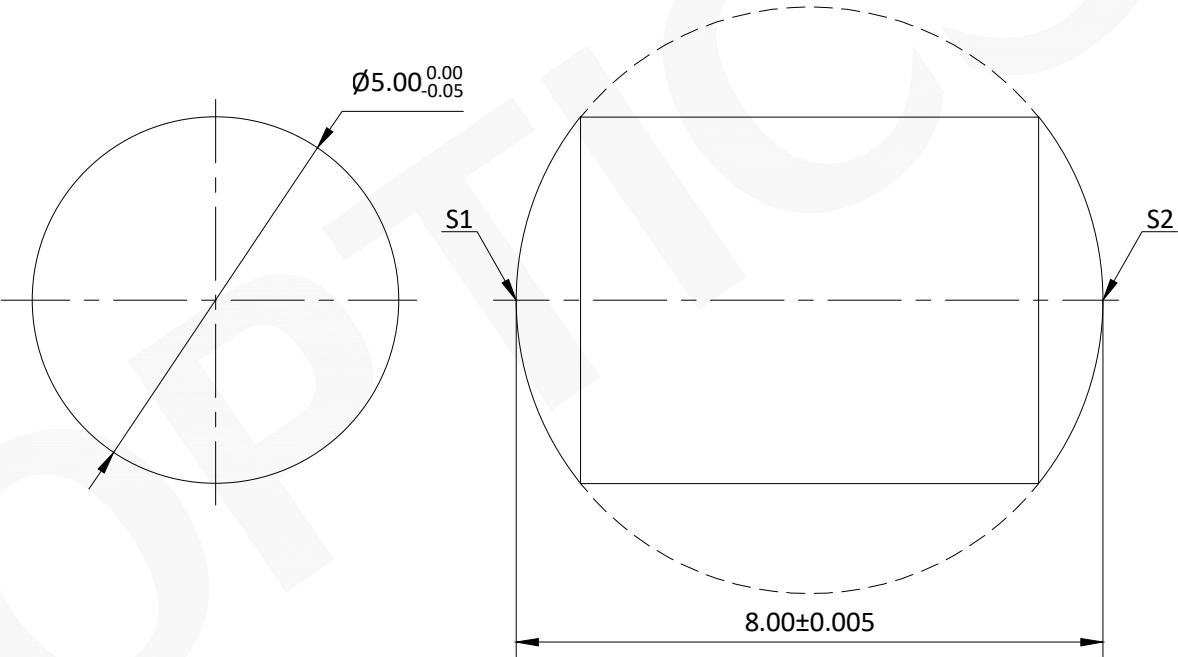

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	4.00	4.00
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	鼓形透镜 D=5.00mm F=6.36mm UV				
产品编号	165029	单位	mm		版本V01